

# KENWOOD

CD UREDJAJ

# KDC-PSW9531

## UPUTA ZA UPORABU

Kenwood Corporation



## **Sigurnosna upozorenja** **4**

## **Napomene** **5**

## **O CD-ima** **7**

## **O AAC, MP3 i WMA** **8**

## **Napomene o višezadaćnom sustavu** **9**

## **Opće značajke** **10**

- Napajanje
- Biranje izvora
- Glasnoća
- Prigušivanje zvuka
- Upravljanje zvukom
- Audio postavke
- Subwoofer izlaz
- Upravljanje zvučnim poljem
- Sustav upravljanja zvukom
- Upravljanje izjednačivačem
- WOW upravljanje
- Upravljanje premošćivanjem
- Rad s memorijom
- Pozivanje iz memorije
- Prednja ploča zaštićena od krađe
- Podešavanje kuta prednje ploče
- Mijenjanje načina prikaza
- Izmjena grafičkog prikaza / prikaza analizatora spektra
- Izbor pozadine
- Odabir teksta za prikaz
- Mijenjanje prikaza teksta
- Promjena prikaza sličica
- Odabir boje slova
- Mijenjanje vanjskog prikaza
- TEL utišavanje

## **Radio prijemnik** **28**

- Ugađanje i biranje postaje
- Ugađanje izravnim pristupom
- U memoriji pohranjene prethodno ugođene postaje
- Automatski unos u memoriju
- Prethodno ugođene postaje

## **RDS** **30**

- Informacije o stanju na cestama
- Pomicanje radio teksta
- PTY (Program Type) Vrsta programa
- Prethodno postavljene vrste programa
- Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa.

## **Značajke upravljanja CD/audio datotekom/vanjskim diskom** **33**

- Reprodukcija CD-a i audio datoteke
- Reprodukcija vanjskog diska
- Brzo premotavanje prema naprijed i nazad
- Pretraživanje zapisa/datoteke
- Pretraživanje diska / mape
- Izravno traženje zapisa/datoteke
- Izravno pretraživanje diska
- Ponavlanje zapisa/datoteke/diska/mape
- Kratko preslušavanje
- Izvođenje slučajnim odabirom
- Nasumično izvođenje iz spremnika
- Izvođenje slučajnim redoslijedom
- Odabir mape
- Promjena načina reprodukcije
- Traženje prema početnom slovu
- Imenovanje diska (DNPS)
- Pomicanje teksta/naziva

## **Funkcije upravljanja DAB prijemnikom** **39**

- O upravljanju DAB prijemnikom
- Prethodno podešena memorija usluga
- Pozivanje prethodno podešenih usluga
- Funkcija vrste programa (PTY)
- Prethodno postavljene vrste programa

## Sustav izbornika

42

Sustav izbornika  
Sigurnosni kod  
Ton dodirnog senzora  
Ručno podešavanje sata  
Namještanje datuma  
Rad s datumima  
Sinkronizacija sata  
DSI pokazivač da je sustav onemogućen  
(Disabled System Indicator)  
Osvjetljenje s mogućnošću odabira  
Prigušivanje osvjetljenja  
Podešavanje kontrasta  
Podešavanje negativna zaslona  
Postavke ugrađenog pojačala  
Podešavanje za sustav dualnog područja  
B.M.S. Sustav upravljanja basovima (Bass  
Management System)  
B.M.S. odvajanje frekvencije  
AMP upravljanje  
Vijesti s podešavanjem vremena  
Lokalno pretraživanje  
Način traženja postaja  
AF (Alternative Frequency )- alternativna  
frekvencija  
Ograničavanje RDS područja (funkcija  
ograničavanja područja)  
Automatsko traženje boljeg prijema informacija  
o stanju na cestama  
Mono prijem  
Postavke prikaza pomoćnog ulaza i dodjela  
naziva disku  
Pomicanje teksta  
Podešavanje ugrađenog pomoćnog ulaza  
Tajmer za isključivanje uređaja  
Postavke čitanja CD-a  
Učitavanje slika  
Glasovno kazalo  
Prikaz inačice ACDrive firmware-a  
Prikaz jedinstvenog ID-a  
Postavke demonstracije  
Dodani izbornik za DAB

**Osnovne funkcije daljinskog  
upravljača** 51

**Pribor/ Postupak ugradnje** 53


**Spajanje kabela na priključke** 54

**Ugradnja** 56

**Skidanje uređaja** 57

**Kvarovi i moguća rješenja** 58

**Tehnički podaci** 61

WOW, SRS i  znak su zaštitni znaci SRS  
Labs, Inc.  
WOW tehnologija uključena je pod licencom  
SRS Labs, Inc.

Zaštitni znak "AAC" je zaštićeni znak Dolby  
Laboratories.

### ▲UPOZORENJE

#### Kako biste spriječili ozljedu i/ili požar, poduzmite sljedeće mjere:

- Kako biste spriječili kratki spoj u uređaj nikad ne stavljajte metalne predmete (npr. novčiće ili metalni pribor).

### ▲OPREZ

#### Kako biste spriječili oštećenje stroja, poduzmite sljedeće mjere:

- Osigurajte uzemljenje uređaja na minus 12V DC napajanja.
- Ne instalirajte uređaj na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti, pretjeranoj toplini ili vlazi. Izbjegavajte mjesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost prolijevanja vodom.
- Ne postavljajte uklonjenu prednju ploču ili kućište prednje ploče na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti, pretjeranoj toplini ili vlazi. Izbjegavajte mjesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost prolijevanja vodom.
- Da biste spriječili pogoršanje radnih karakteristika, ne dirajte priključna mjesta uređaja ili prednje ploče prstima.
- Ne izlažite prednju ploču udarcima, jer je to precizna oprema.
- Prilikom izmjene osigurača, koristite samo novi potrebnih nazivnih vrijednosti. Uporaba osigurača pogrešnih nazivnih vrijednosti može uzrokovati kvar uređaja.
- Ne koristite silu za otvaranje prednje ploče i na nju ne stavljajte nikakve predmete. Time ćete uzrokovati oštećenja ili kvar uređaja.
- Tijekom ugradnje koristite samo vijke isporučene s uređajem. Uporaba neodgovarajućih vijaka može oštetiti uređaj.

#### Pričvrstite upravljačku ploču dok ste u vozilu

Kada se prednja ploča skine, pojavljuje se ručica za zaključavanje ploče, stoga upravljačka ploča mora biti pričvršćena tijekom vožnje.

#### Ne stavljajte CD-ove veličine 8 cm (3 inča) u CD utor uređaja

Ako pokušate umetnuti CD veličine 8 cm s adapterom u uređaj, adapter se može odvojiti od CD-a i oštetiti uređaj.

#### O CD playerima/izmjenjivačima CD-a koji se mogu priključiti na ovaj uređaj

Na ovaj uređaj mogu se priključiti Kenwood CD playeri/ izmjenjivači proizvedeni 1998. ili kasnije. Za modele CD playera/izmjenjivača koji se mogu priključiti na ovaj uređaj pogledajte odgovarajući katalog ili za savjet upitajte Kenwood dobavljača. Napominjemo da Kenwood CD playere/ izmjenjivače proizvedene 1997. i ranije kao i izmjenjivače drugih proizvođača nije moguće priključiti na ovaj uređaj. Priključivanje CD playera/izmjenjivača koje uređaj ne podržava može prouzročiti oštećenje. Postavite O-N preklopnik na položaj "N" za Kenwood CD playere/izmjenjivače koji se mogu priključiti. Funkcije koje možete rabiti kao i informacije koje je moguće prikazivati razlikuju se ovisno o priključenom modelu.




- Ukoliko nepravilno priključite uređaje moguće je oštećenje i uređaja i CD izmjenjivača.

#### Zamagljenje leća

Kad uključite grijanje vozila pri hladnom vremenu, na lećama CD uređaja može se nataložiti rosa ili para. Ukoliko se pojavi zamagljenje leća, CD uređaj može prestati reproducirati zvuk. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte dok vlaga ne ispari. Ako nakon nekog vremena uređaj još uvijek ispravno ne radi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.

## Napomene

- Ako se tijekom ugradnje pojave problemi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.
- Ukoliko uređaj ne radi pravilno, pritisnite tipku Reset. Pritiskom na tipku Reset uređaj se vraća na tvornički postavljene vrijednosti.
- Pritisnite tipku za resetiranje ukoliko automatski izmjenjivač diskova ne radi pravilno. Uređaj bi nakon toga trebao početi pravilno raditi.

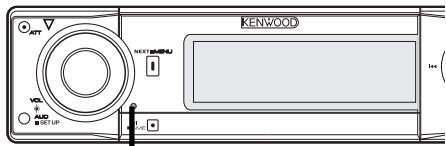

Tipka Reset

- Moguće je prikaz skupine znakova ISO8859- 1.
- U priručniku su opisani indikatori koji svijetle, no indikatori svijetle samo pri sljedećim postavkama. Kad je indikator odabran kako je navedeno u <Mijenjanje prikaza teksta> (stranica 22)
- Prikazi zaslona i ploče u ovom priručniku su primjeri koji pojašnjavaju kako rabiti upravljačke tipke. Stoga se prikaz na zaslonu u priručniku može razlikovati od prikaza na zaslonu uređaja, a moguće je i da se neki od prikaza u priručniku nikad ne pojave na zaslonu uređaja.

### Čišćenje uređaja

Ukoliko je prednja ploča uređaja zaprljana, obrišite je suhom mekom krpom, primjerice silikonskom. Ukoliko je prednja ploča jako zaprljana, mrlje obrišite krpom navlaženom neutralnim sredstvom za čišćenje, a zatim suhom mekom krpom.



- Primjena sredstva za čišćenje u spreju izravno na uređaj može utjecati na mehaničke dijelove uređaja. Brisanje prednje ploče grubom krpom ili uporaba lako hlapljive tekućine poput izbjeljivača ili alkohola može izgubiti površinu ili izbrisati znakove na ploči.

### Čišćenje priključaka prednje ploče

Ukoliko se priključci uređaja ili prednje ploče isprljaju, obrišite ih suhom, mekanom krpom.

### Prije prve uporabe uređaja

Uređaj je početno postavljen u pokazni način rada. Prije prve uporabe uređaja, poništite <Postavke demonstracije> (stranica 49).

### O ODD (dostruki razlikovni otklon) D/A sustavu

Pri reprodukciji glazbe s glazbenih CD-a možete uživati u izuzetnoj kakvoći zvuka zahvaljujući ODD D/A sustavu. U ODD D/A sustav ugrađena su dva D/A pretvornika, a svaki D/A pretvornik upravlja D/A pretvorbom odvojeno za prednji lijevi i desni kanal. Budući da se digitalna obrada izvodi za svaki kanal posebno, potpuno je uklonjen šum zbog međudjelovanja između kanala, a odvajanje izlaza zvuka s dva kanala je potpuno i bez smetnji. Također, ODD/A sustav stvara podatke pomoću kojih se sintetičkim postupkom zvukovni podaci odmiču na minus stranu te vrši pretvorbu ta dva signala (izvornog i odmaknutog) u analogni signal koji ima manji šum i izobličenje.

Međutim, ODD D/A sustav ne djeluje u sljedećim slučajevima.

- Kada je "2ZONE" u <Audio postavke> (stranica 11) uključeno.
- Kada je <Upravljanje premošćivanjem> (stranica 16) postavljeno na "Bypass".

## Napomene

---

### O "Media Manager" aplikaciji za osobna računala

- "Upravitelj medija" snimljen je na CD-ROM-u isporučenom s uređajem.
- O postupku instalacije "Upravitelja medija" pogledajte priloženi priručnik.
- O načinu rada "Upravitelja medija" pogledajte korisnički priručnik na CD-ROM-u za instalaciju i pomoć.
- Uređaj može reproducirati CD-e (nadalje "ACDrive disk") snimljene pomoću "Upravitelja medija".
- O postupku instalacije "Upravitelja medija" pogledajte priloženi priručnik.  
<http://www.kenwood.mediamanager.jp>
- Za funkcije i rad "Upravitelja medija" obratite se tvrtki Kenwood.
- "Upravitelj medija" je proizvod tvrtke PhatNoise.

### Označavanje proizvoda koji koriste laser (osim za neka područja)

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Naljepnica je učvršćena na kućište/kutiju i navodi da uređaj koristi laserske zrake koje su klasificirane kao Klasa 1. To znači da uređaj koristi laserske zrake koje su slabije. Ne postoji opasnost od zračenja izvan uređaja.

## O CD-ima

### Rukovanje CD-ima


- Ne dodirujte snimljenu stranu CD-a.



- CD-R i CD-RW su osjetljiviji na oštećenja od uobičajenog glazbenog CD-a. Prije uporabe CD-R ili CD-RW diska, pročitajte upozorenje na zaštitnom omotu i sl.
- Ne lijepite naljepnice i sl. na CD. Također, ne koristite CD s nalijepljenom naljepnicom.

### Uporaba novog CD-a

Ako su središnji otvor CD-a ili vanjski rub neravni, koristite CD nakon što ih očistite kemijskom olovkom ili slično.

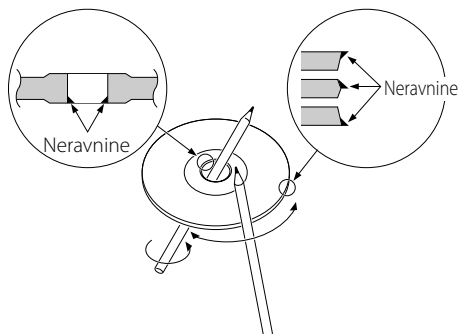


### CD dodaci

Ne upotrebljavajte dodatke u obliku diska.

### Čišćenje CD-a

Čistite od središta prema vanjskome rubu.




### Uklanjanje CD-a

Prilikom vađenja CD-a iz uređaja, vodoravno izvucite disk iz uređaja.

### CD-i koji su neupotrebljivi

- Nije moguća uporaba CD-a koji nisu okrugli.



- Nije moguća uporaba CD-a koji su ispisani, obojani ili su prljavi na strani za snimanje.
- Uređaj može reproducirati samo CD-e s



Uređaj možda neće pravilno reproducirati diskove koji nemaju oznaku.

- Nije moguće reproducirati CD-R ili CD-RW diskove koji nisu dovršeni. (Postupak dovršavanja opisan je u CD-R/CD-RW softveru za snimanje kao i uputama za rukovanje CD-R/CD-RW snimačem.)

### Pohrana CD-a

- CD-ove ne ostavljajte na izravnoj sunčevoj svjetlosti (na sjedalu, upravljačkoj ploči i sl.) i na mjestima s visokom temperaturom.
- CD-e pohranjujte u odgovarajuće zaštitne omote.

Datoteke AAC/MP3/WMA koje se mogu reproducirati (nadalje audio datoteke) i formati medija imaju sljedeća ograničenja. Audio datoteka koja nije dolje navedena nije moguće pravilno reproducirati, ili je moguć nepravilni prikaz naziva datoteke i mape.



- Dodajte pravilni nastavak audio datoteci (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- Ne pridjeljujte te nastavke datotekama koje nisu audio datoteke. Ako pridijelite takav nastavak datoteci koja nije audio, datoteka će se reproducirati, a izlazni zvuk bit će glasna buka koja može oštetiti zvučnik.
- Datoteke sa zaštitom od kopiranja ne mogu se reproducirati.

### AAC datoteke koje se mogu reproducirati

- ".m4a" datoteka kodirana u AAC-LC formatu. Pojedinositi potražite na <http://www.kenwood.mediamanager.jp>.

### MP3 datoteke koje se mogu reproducirati

- MPEG 1/2 Audio Layer 3 datoteka
- Brzina prijenosa: 8-320 kbps
- Frekvencija uzorkovanja: 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

### WMA datoteke koje se mogu reproducirati

- Datoteke koje su u skladu s Windows Media Audio (osim datoteka za Windows Media Player 9 ili noviji, koje zahtijevaju nove funkcije)
- Brzina prijenosa: 48-192 kbps
- Frekvencija uzorkovanja: 32/ 44,1/ 48 kHz

### Mediji s kojih se može reproducirati

- CD-ROM, CD-R, CD-RW



- CD-RW koji su brzo formatirani nije moguće koristiti.
- Pri zapisivanju na medij odjednom do maksimalnog kapaciteta, softver za upis postavljen je na "Disc at once".

### Format diska s kojeg se može reproducirati

- ISO 9660 Level 1/2
- Joliet
- Romeo
- Dugi naziv datoteke.

### Maksimalni broj prikazanih znakova za ovaj uređaj

Naziv datoteke/mape: 128 znakova

MP3 ID3 Tag/WMA svojstva sadržaja: 30 znakova

AAC podaci o pjesmi: 60 znakova



- Naziv datoteke/mape je broj znakova uključujući nastavak
- AAC ID3 Tag nije moguće prikazati:


### Ograničenja u strukturi za datoteke i mape

- Maksimalni broj razina mape: 8
- Maksimalni broj mapa: 100
- Maksimalni broj datoteka u mapi: 4096

### Redoslijed reproduciranja audio datoteka

Audio datoteke reproduciraju se onim redom kojim ih je softver za upis poredao. Redoslijed izvođenja možete postaviti upisom rednih brojeva za izvođenje, primjerice "01" do "99" na početku naziva datoteke.

### Primjer



### • Redoslijed izvođenja

Redoslijed izvođenja poslije ① reprodukcije.

➔ ②, ③, ④, ⑤...

### • Traženje datoteke

Traženje datoteke prema naprijed tijekom ③ reprodukcije.

Pritisnite upravljačku tipku za ➔ ④

### • Pretraživanje mape

Forward folder search Pretraživanje mape

unaprijed tijekom ② reprodukcije.

Pritisnite upravljačku tipku prema [FM] ➔ ③, ④...

### • Odabir mape

Kada je odabir postavljen na mapu ④ i želite prijeći u mapu ② na istoj razini.

Pritisnite upravljačku tipku prema [] ➔ ②

Kada je odabir postavljen na mapu ③, pomiče odabir mape na višu razinu.

Pritisnite upravljačku tipku prema [FM] ➔ ②

# Napomene o višezadaćnom sustavu

## Što je višezadaćni sustav?

Višezadaćni sustav prikazuje višezadaćni zaslon, omogućavajući Vam odabir različitih funkcija i postavki.


Prikazane su funkcije za trenutni izvor zvuka.

## Uporaba

### 1 Pritisnite tipku [NEXT] za prikaz višezadaćnog zaslona

Svakim pritiskom na tipku [NEXT], višezadaćni zaslon izmjenjuje prikaze zaslona s funkcijama izvora, zaslona s funkcijama sustava i praznog zaslona.

Primjer: Višezadaćni zaslon za CD kao izvor zvuka.

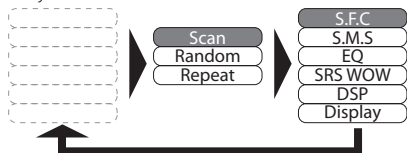

- Svaka radnja se automatski završava ukoliko ne djelujete tijekom 10 sekunda:

### 2 Okrećite tipku [VOL] kako biste označili željenu stavku.

### 3 Pritisnite tipku [VOL] za odabir željene stavke.



- U području za tekst, koraci 2 i 3 su opisani kako slijedi:  
**Okrenite tipku [VOL] za označavanje stavke koju želite odabrati.**  
**Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].**
- Tijekom rada s višezadaćnim sustavom, tipka za glasnoću [VOL] ili tipka za upravljanje trepće što znači da je možete rabiti za podešavanje u višezadaćnom načinu rada.

### Povrat na prethodni zaslon

Odaberite "Return" na višezadaćnom zaslonu, ili pritisnite tipku [NEXT].

## Primjer rada višezadaćnog sustava

Primjer: Uključivanje/isključivanje izvođenja slučajnim odabirom tijekom reprodukcije CD-a

1. Prikaz višezadaćnog zaslona za izvođenje slučajnim odabirom.  
Pritisnite [NEXT] tipku.




2. Odaberite stavku slučajnog odabira "Random"  
Okrećite tipku za glasnoću [VOL].





3. Uključivanje/isključivanje izvođenja slučajnim odabirom.

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].  
Svakim pritiskom tipke [VOL] na zaslonu za slučajni odabir "Random", izvođenje slučajnim odabirom se uključuje i isključuje.



- U području za tekst, koraci 2 i 3 su opisani kako slijedi:  
**Okrenite tipku [VOL] za odabir "Random".**  
**Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].**

## Opće značajke

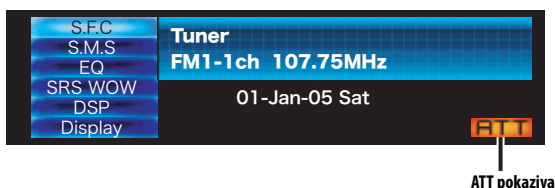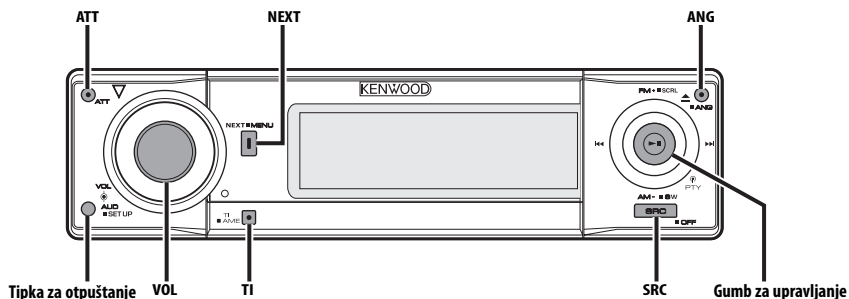

## Napajanje

### Uključivanje napajanja

Pritisnite [SRC] tipku.



- Kada je napajanje uključeno, <Sigurnosni kod> (stranica 42) prikazuje "CODE ON" ili "CODE OFF".

### Isključivanje napajanja

Pritisnite [SRC] tipku najmanje 1 sekundu.

## Biranje izvora

Pritisnite [SRC] tipku.

Potrebna izvor	Zaslon
DAB (dodatna oprema)	"DAB"
Prijemnik	"TUNER"
CD	"Compact Disc"
Vanjski disk (dodatna oprema)	"CD Changer"
Pomoćni ulaz	"AUX"
Pomoćni ulazni signal (dodatna oprema)	"AUX EXT"
Mirovanje (samo osvjetljenje)	"STANDBY"



- Ovaj uređaj automatski isključuje puno napajanje nakon 20 minuta rada u stanju mirovanja kako bi štedio akumulator vozila. Vrijeme isključivanja punog napajanja možete podesiti u <Tajmer za isključivanje uređaja> (stranica 48).

## Glasnoća

### Pojačavanje glasnoće

Okrećite dugme [VOL] u smjeru kazaljke na satu.

### Smanjivanje glasnoće

Okrećite dugme [VOL] u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

## Prigušivanje zvuka

Brzo smanjivanje glasnoće.

Pritisnite [ATT] tipku.

Svakim pritiskom tipke, prigušivanje zvuka se uključuje ili isključuje. Kada je uključen "ATT" pokazivač trepće.

## Upravljanje zvukom

**1 Odaberite izvor za podešavanje**  
Pritisnite [SRC] tipku.

**2 Pokrenite upravljanje zvukom**  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

**3 Odaberite stavku zvuka za podešavanje**  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].  
Svaki puta kada pritisnete tipku, stavke koje se mogu podešavati mijenjaju se kako je prikazano dolje.

**4 Podesite zvuk**  
Okrećite dugme za glasnoću [VOL].

Stavka podešavanja	Zaslon	Raspon
Glasnoća straga*1	"REAR VOLUME"	0 — 35
Subwoofer razina*2*3	"SW LEVEL"	-15 — +15
Balans	"BALANCE"	Lijevo 15 — Desno 15
Fader*3	"FADER"	Nazad 15 — Naprijed 15

Završite s upravljanjem zvukom



- \*1 Ovom stavkom moguće je upravljati kada je "ZZONE" u <Audio postavke> (stranica 11) postavljeno na "ON".
- \*2 Ovom stavkom možete upravljati kad je postavka Odabir subwoofera u <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 13) postavljena na bilo koju vrijednost osim "None".
- \*2 Ovu stavku možete podešavati kada je <Subwoofer izlaz> (stranica 12) postavljeno na "SUBWOOFER ON".
- \*3 Ovom stavkom možete upravljati kada je "ZZONE" u <Audio postavke> (stranica 11) postavljeno na "OFF".

**5 Završite s upravljanjem zvukom**  
Pritisnite [TI] ili [NEXT] tipku.

## Audio postavke

Postavke zvučnog sustava kao što su odstupanje glasnoće i dualno područje.

**1 Odaberite izvor za podešavanje**  
Pritisnite [SRC] tipku.

**2 Pokrenite podešavanje audio postavki**  
Držite pritisnutu [VOL] tipku najmanje 1 sekundu.

**3 Odaberite stavku audio postavki koju želite podesiti**

**Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].**

Svaki puta kada pritisnete tipku, stavke koje se mogu podešavati mijenjaju se kako je prikazano dolje.

**4 Postavite audio stavku**  
Okrećite dugme za glasnoću [VOL].

Stavka podešavanja	Zaslon	Raspon
Odstupanje glasnoće	"VOLUME OFFSET"	-8 — 0
Sustav dualnog područja	"ZZONE"	Uključeno/Isključeno



- Odstupanje glasnoće: Glasnoću svakog izvora zvuka moguće je postaviti kao razliku prema osnovnoj glasnoći.
- Sustav dualnog područja  
Glavni izvor i podizvor (pomoćni ulaz) odvojeno izlaze iz prednjeg kanala i stražnjeg kanala.
  - Kanal podizvora je postavljen u <Podešavanje za sustav dualnog područja> (stranica 45).
  - Glavni izvor odabirete tipkom [SRC].
  - Glasnoća prednjeg kanala podešava se tipkom [VOL].
  - Glasnoća zadnjeg kanala podešava se prema <Upravljanje zvukom> (stranica 11).
  - Upravljanje zvukom ne utječe na podizvor.
- Sustav dualnog područja moguće je koristiti s dolje prikazanim izvorima pomoćnog ulaza.
  - Unutarnji pomoćni ulaz
- Sustav dualnog područja moguće je koristiti samo ukoliko ste zadnji zvučnik podesili na bilo što osim "Nijedan" u <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 13).
- Kada je "ZZONE" uključeno, svaka od sljedećih postavki bit će zanemarena.
  - <Upravljanje zvučnim poljem> (stranica 12)
  - <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 13)
  - <Upravljanje izjednačivačem> (stranica 14)
  - <WOW upravljanje> (stranica 15)
  - <Upravljanje premošćivanjem> (stranica 16)
- ODD D/A sustav ne djeluje kada je "ZZONE" uključeno.

**5 Završite podešavanje audio postavki**  
Držite pritisnutu [VOL] tipku najmanje 1 sekundu.

## Subwoofer izlaz

Uključivanje ili isključivanje Subwoofer izlaza.

**Pritisnite i držite [AM] na tipki za upravljanje najmanje 1 sekundu.**

Svakim pritiskom na dugme, subwoofer se uključuje ili isključuje.

Kada je uključen, na zaslonu je "SUBWOOFER ON".



- Funkcijom možete upravljati kada je "2ZONE" u <Audio postavke> (stranica 11) postavljeno na "OFF".
- Ovom stavkom možete upravljati kad je postavka Odabir subwoofera u <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 13) postavljena na bilo koju vrijednost osim "None".

## Upravljanje zvučnim poljem

### 1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Prikaz višezadaćnog zaslona

**Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "S.F.C".**

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 3 Pokrenite upravljanje zvučnim poljem

**Okrenite tipku [VOL] za odabir "S.F.C".**

**Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].**



- Za postizanje najboljeg zvuka, najprije podesite parametre postavke kabine i odabir prednjeg/zadnjeg zvučnika sa <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 13).
- Kada je u <Audio postavke> (stranica 11) uključeno "2ZONE", nije moguće odabrati "S.F.C".

### 4 Odaberite stavku upravljanja zvučnim poljem za podešavanje

**1 Okrenite tipku [VOL] za označavanje stavke koju želite odabrati. Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].**

**2 Pritisnite tipku za upravljanje.**

**3 Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].**

1	2	3	Stavka upravljanja zvučnim poljem
"X'Over"	"HPF Front"	"fc"	Frekvencija prednjeg visokoprolaznog filtera
		"SLP"	Kosina prednjeg visokoprolaznog filtera
	"HPF Rear" <sup>*1</sup>	"fc"	Frekvencija zadnjeg visokoprolaznog filtera
		"SLP"	Kosina zadnjeg visokoprolaznog filtera
	"LPF SubWoofe" <sup>*2</sup>	"fc"	Frekvencija niskoprolaznog filtera subwoofera
		"SLP"	Kosina niskoprolaznog filtera subwoofera
		"Phase"	Faza niskoprolaznog filtera subwoofera
"DTA"	"DTA Front"		DTA naprijed
	"DTA Rear" <sup>*1</sup>		DTA nazad
	"DTA SubWoofe" <sup>*2</sup>		DTA subwoofer
"POSI"			Postavke položaja
"Preset"			Pohrana/pozivanje prethodno podešenih vrijednosti



- "Preset": Ugođene vrijednosti upravljanja zvukom moguće je pohraniti odabirom "Memory". Pogledajte u <Rad s memorijom> (stranica 16). Iz memorije je možete pozvati odabirom "Recall". Pogledajte u <Pozivanje iz memorije> (stranica 16).
- "SubWoofe" je moguće podesiti kada je <Subwoofer izlaz> (stranica 12) postavljen na "SUBWOOFER ON".
- X'Over (Crossover Network Setup)
  - Moguće je ručno podesiti frekvenciju razdvajanja spektra zvučnika.
- DTA (Digital Time Alignment)
  - Ručno podesite vrijeme izlaza zvuka svakog kanala.
- <sup>\*1</sup> Ovom stavkom možete upravljati kad je postavka Odabir zadnjeg zvučnika u <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 13) postavljena na bilo koju vrijednost osim "None".
- <sup>\*2</sup> Ovom stavkom možete upravljati kad je postavka Odabir subwoofera u <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 13) postavljena na bilo koju vrijednost osim "None".

### 5 Podesite stavku upravljanja zvučnim poljem

**Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.**

Svakim pritiskom tipke, podešavanje se mijenja kako je prikazano dolje.

Stavka upravljanja zvučnim poljem	Raspon
Frekvencija prednjeg visokoprolaznog filtera/	Kroz/30 — 100/120/
Frekvencija zadnjeg visokoprolaznog filtera	150/180/220/250 (Hz)
Kosina prednjeg visokoprolaznog filtera/	-12/-18/-24 dB/oct
Kosina zadnjeg visokoprolaznog filtera/	
Kosina niskoprolaznog filtera subwoofera	
Frekvencija niskoprolaznog filtera subwoofera	30 — 100/120/150/180/220/250 (Hz)/Kroz
Faza niskoprolaznog filtera subwoofera	Normalno/Obrnuto
DTA naprijedi/DTA nazad	0 — 610 (cm)
DTA subwoofer	
Postavke položaja	Naprijed-Lijevi/ Naprijed-Desni/ Naprijed/ ALL



- Kada je "2ZONE" u <Upravljanje zvukom> (stranica 11) uključeno, zanemarit će se sve sljedeće postavke.
  - "X'Over"
  - "DTA"
  - "POSI"
  - "Preset"

## 6 Završetak upravljanja zvučnim poljem

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

## Sustav upravljanja zvukom

### 1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "S.M.S".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 3 Pokrenite sustav upravljanja zvukom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "S.M.S".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- Kada je "2ZONE" u <Audio postavke> (stranica 11) uključeno, nije moguće odabrati "S.M.S".

## 4 Odaberite stavku upravljanja zvukom koju želite podesiti

Okrenite tipku [VOL] za označavanje stavke koju želite odabrati.

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

Višezadaćna stavka	Stavka za upravljanje zvukom
"Cabin"	Postavke za kabinu
"Front"	Odabir prednjeg zvučnika
"Rear"	Odabir zadnjeg zvučnika
"Sub-W"	Odabir subwoofera
"Preset":	Pohrana/pozivanje prethodno podešenih vrijednosti



- "Preset": Ugođene vrijednosti upravljanja zvukom moguće je pohraniti odabirom "Memory". Pogledajte u <Rad s memorijom> (stranica 16). Iz memorije je možete pozvati odabirom "Recall". Pogledajte u <Pozivanje iz memorije> (stranica 16).

## 5 Podesite stavku upravljanja zvukom

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, podešavanje se mijenja kako je prikazano dolje.

Stavka za upravljanje zvukom	Raspon
Postavke za kabinu	Isključen/ Kompaktna/ Sedan/ Karavan1/Karavan2/ Mini dostavno vozilo1/Mini dostavno vozilo2/ Monovolumen/ Putnički kombi
Odabir prednjeg zvučnika	16cm/ 17cm/ 18cm/ 4x6/ 5x7/ 6x8/ 6x9/ 7x10/ O.E.M./ 10cm/ 13cm
Odabir zadnjeg zvučnika	16cm/ 17cm/ 18cm/ 4x6/ 5x7/ 6x8/ 6x9/ 7x10/ Nijedan/ O.E.M./ 10cm/ 13cm
Odabir subwoofera	25cm/ 30cm/ 38cm i više/ Nijedan/ 16cm/ 20cm

## 6 Završite s upravljanjem zvukom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

## Upravljanje izjednačivačem

### 1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Prikaz višezadačnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "EQ".

Pogledajte <Napomene o višezadačnom sustavu> (stranica 9).

### 3 Pokrenite upravljanje izjednačivačem

Okrenite tipku [VOL] za odabir "EQ".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- Kada je u <Audio postavke> (stranica 11) uključeno "2ZONE", nije moguće odabrati "EQ".

### 4 Odaberite stavku upravljanja izjednačivačem za podešavanje

Okrenite tipku [VOL] za označavanje stavke koju želite odabrati.

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

Višezadačna stavka	Stavka upravljanja izjednačivačem
"SystemQ"	Postavka za System Q
"Front"	Postavka prednjeg izjednačivača
"Rear"*	Postavka zadnjeg izjednačivača
"Preset":	Pohrana/pozivanje prethodno podešenih vrijednosti



- "Preset": Ugodene vrijednosti upravljanja zvukom moguće je pohraniti odabirom "Memory". Pogledajte u <Rad s memorijom> (stranica 16). Iz memorije je možete pozvati odabirom "Recall". Pogledajte u <Pozivanje iz memorije> (stranica 16).
- \* Ovom stavkom možete upravljati kad je postavka Odabir zadnjeg zvučnika u <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 13) postavljena na bilo koju vrijednost osim "None".

### 5 Podesite stavku upravljanja izjednačivačem

**Postavka za System Q (vrsta zvuka)**

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, podešavanje se mijenja kako je prikazano dolje.

Podešavanje zvuka	Zaslon
Korisnička memorija	"User"
Prirodno	"Natural"
Rock	"Rock"
Pops	"Pops"
Easy	"Easy"
Top 40	"Top40"
Jazz	"Jazz"



- Korisnička memorija: Vrijednosti postavljene na <Izjednačivač - prednje postavke/zadnje postavke>.
- Svaku vrijednost postavke možete mijenjati pomoću <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 13). Najprije odaberite vrstu zvučnika pomoću Postavke zvučnika.

### Postavka prednjeg izjednačivača/

#### Postavka zadnjeg izjednačivača

### 1 Odaberite frekvencijski pojas koji želite podesiti

Pritisnite tipku za upravljanje.

Prilikom svakog pritiska tipke izmjenjuje se "Band 1" i "Band 4".

### 2 Odaberite stavku upravljanja izjednačivačem za podešavanje.

Pritisnite [FM] ili [AM] tipku.

Svakim pritiskom tipke mijenja se prikaz stavke koju možete podešavati prema tablici dolje.

1	2	Stavka upravljanja izjednačivačem
"Band1"/	"FREQ"	Frekvencija izjednačivača
"Band2"/	"Level"	Razina izjednačivača
"Band3"/	"Q Factor"	Kakvoća izjednačivača
"Band4"		

### 3 Podesite izjednačivač.

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, podešavanje se mijenja kako je prikazano dolje.

Stavka za podešavanje izjednačivač	Raspon
Frekvencija prednjeg izjednačivača/	Obratite pažnju na sljedeće.
Frekvencija zadnjeg izjednačivača	
Razina prednjeg izjednačivača/	-9 — +9
Razina zadnjeg izjednačivača	
Kvaliteta prednjeg izjednačivača/	0,25/ 0,50/ 1,00/ 2,00
Kvaliteta zadnjeg izjednačivača	



- Dolje su prikazane frekvencije koje je moguće odabrati za svaki frekventni pojas.

Područje	Frekvencija
Područje1	60/ 80/ 100/ 120/ 160/ 200 (Hz)
Područje2	250/ 315/ 400/ 500/ 630/ 800/ 1k (Hz)
Područje3	1,25/ 1,6/ 2/ 2,5/ 3,15/ 4 (kHz)
Područje4	5/ 6,3/ 8/ 10/ 12,5/ 16 (kHz)



- Za postizanje najboljeg zvuka, najprije podesite parametre postavke kabine i odabir prednjeg/zadnjeg zvučnika sa <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 13).

## 6 Završite upravljanje izjednačivačem

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

## WOW upravljanje

### 1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "SRS WOW".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 3 Pokrenite WOW upravljanje

Okrenite tipku [VOL] za odabir "SRS WOW".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- Kada je u <Audio postavke> (stranica 11) uključeno "ZONE", nije moguće odabrati "SRS WOW".

### 4 Odaberite WOW stavku za podešavanje

Okrenite tipku [VOL] za označavanje stavke koju želite odabrati.  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

Višezadaćna stavka	Stavka WOW upravljanja
"Effect"	Efekt
"FOCUS"	FOCUS
"TB-F"	TruBass prednji
"TB-R"*	TruBass zadnji
"SRS 3D"	SRS 3D



- \* Ovom stavkom možete upravljati kad je postavka Odabir zadnjeg zvučnika u <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 13) postavljena na bilo koju vrijednost osim "None".

## 5 Podesite WOW stavku

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, podešavanje se mijenja kako je prikazano dolje.

Stavka WOW upravljanja	Raspon
Efekt	Srednje/Visoko/Korisnik/Kroz/Nisko
FOCUS	Isključeno/1 — 9
TruBass prednji	Isključeno/1 — 4
TruBass zadnji	Isključeno/1 — 4
SRS 3D	Isključeno/1 — 4



- Effect: TruBass, FOCUS i SRS 3D su postavljeni na dolje prikazane vrijednosti.

Efekt	TruBass	FOCUS	SRS 3D
Visoki	4	8	4
Srednji	3	6	2
Niski	2	3	1

- FOCUS: Podešava vertikalni položaj prednjeg zvučnika i zvučnog prikaza virtualnim podešavanjem.
- TruBass: Potpora reprodukciji za super bas zvuk.
- SRS 3D: Stvaranje prirodnog 3D polja zvuka.
- SRS 3D nije moguće postaviti kada je prijemnik izvor zvuka.

## 6 Završite s WOW upravljanjem

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- Za najbolji zvuk, najprije izvršite odabir zvučnika.

## Upravljanje premošćivanjem

Privremeno zaobilazanje sustava DSP (Digital Signal Processor).

### 1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "DSP".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 3 Pokrenite upravljanje premošćivanjem

Okrenite tipku [VOL] za odabir "DSP".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- Kada je u <Audio postavke> (stranica 11) uključeno "2ZONE", nije moguće odabrati "DSP".

### 4 Postavke premošćivanja

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

"Bypass": DSP nema učinka.

"Through": DSP ima učinka.



- Kada je postavljen način rada "Bypass", DSP sustav nije moguće podešavati.
- Kada je postavljen način rada "Bypass", ODD D/A sustav ne djeluje.

## Rad s memorijom

Pohrana vrijednosti upravljanja zvukom u memoriju.

### 1 Postavke upravljanja zvukom

Provedite sljedeće postupke za podešavanje upravljanja zvukom.

- <Upravljanje zvukom> (stranica 11)
- <Upravljanje zvučnim poljem> (stranica 12)
- <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 13)
- <Upravljanje izjednačivačem> (stranica 14)

### 2 Odaberite stavku prethodnog podešavanja memorije

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Preset".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 3 Pokrenite rad s memorijom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Memory".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 4 Spremite stavku u memoriju

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Memory1" ili "Memory2".

Tipku [VOL] držite pritisnutim najmanje 2 sekunde.

Prikaz "MEMORY" trepne 1 put.

### 5 Završite rad s memorijom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- "Memory1": Kada pritisnete Reset, svi izvori imat će vrijednost postavke koja je registrirana.
- Nije moguće registrirati sljedeće stavke.  
Glasnoća zadnjih zvučnika, balans, prigušenje, postavke položaja, postavke sustava Q

## Pozivanje iz memorije

Pozivanje vrijednosti iz memorije pohranjenih tijekom rada s memorijom.

### 1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "S.F.C".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 3 Odaberite tipku funkcije koja sadrži stavku koju želite pozvati

Okrenite tipku [VOL] za odabir "S.F.C"/ "S.M.S"/ "EQ".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 4 Odaberite stavku prethodnog podešavanja memorije

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Preset".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 5 Pokrenite pozivanje iz memorije

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Recall".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 6 Odaberite stavku za pozivanje

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Recall1" ili "Recall2".

Tipku [VOL] držite pritisnutim najmanje 2 sekunde.

Prikaz "RECALL" trepne 1 put.

"Recall1": Poziva vrijednost spremljenu u "Memory1" u <Rad s memorijom> (stranica 16).

"Recall2": Poziva vrijednost spremljenu u "Memory2" u <Rad s memorijom> (stranica 16).

## 7 Završite pozivanje iz memorije

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].


## Prednja ploča zaštićena od krađe

Prednju ploču uređaja možete odvojiti i ponijeti sa sobom, što pomaže u sprječavanju krađe.

### Skidanje prednje ploče

Pritisnite tipku za otpuštanje.


Prednja ploča je otključana i možete je odvojiti.



- Prednja ploča je precizan dio opreme i može se lako oštetiti udarcima ili trzajima. Stoga je, dok je odvojena od uređaja, čuvajte za to predviđenoj zaštitnoj kutiji.
- Ne izlažite prednju ploču niti kutiju u kojoj se nalazi izravnom sunčevom svjetlu ili prevelikoj vrućini ili vlazi. Izbjegavajte mjesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost proljevanja vodom.


### Ponovno pričvršćivanje prednje ploče

1 Poravnajte izbočinu na uređaju i udubinu u prednjoj ploči.

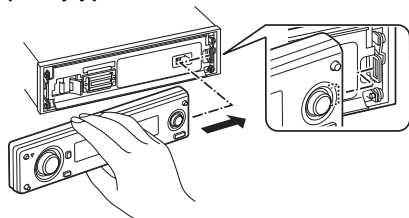

## 2 Pritisnite prednju ploču dok ne klikne.

Prednja ploča je zaključana i možete je upotrebljavati.



## Podešavanje kuta prednje ploče

Držite pritisnutu [ANG] tipku najmanje 1 sekundu.



- Ne pritipčite prekomjernom silom prednju ploču. To može prouzročiti oštećenje.

## Mijenjanje načina prikaza

Promjena načina prikaza na zaslonu.

### 1 Prikaz višezadačnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "Display".

Pogledajte <Napomene o višezadačnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Pokrenite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Display".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 3 Odaberite način prikaza


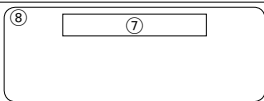
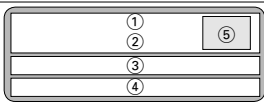

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Mode".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svaki puta kada pritisnete tipku, način prikaza se mijenja kako je prikazano u nastavku.

Način prikaza	Zaslon
"Display Type A"	
"Display Type B"	
"Display Type C"	
"Display Type D"	

- ① 1. dio zaslona za prikaz teksta
- ② 2. dio zaslona za prikaz teksta
- ③ 3. dio zaslona za prikaz teksta
- ④ 4. dio zaslona za prikaz teksta
- ⑤ Dio zaslona za prikaz indikatora
- ⑥ Dio zaslona za prikaz sličice
- ⑦ Dio s prikazom teksta
- ⑧ Grafički dio prikaza

### 5 Završite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- Prikazane informacija moguće je mijenjati promjenom vrste prikaza. Pogledajte tablicu na sljedećoj stranici o načinima mijenjanja vrste prikaza.

Vrsta prikaza	A	B	C	D
1. tekst ①	—	—	22	22
2. tekst ②	—	—	22	22
3. tekst ③	—	—	22	22
4. tekst ④	—	—	22	22
Sličica ⑥	—	—	—	26
Tekstualni ⑦	—	20	—	—
Grafički ⑧	18	18	—	—

Vrsta zaslona A/ Vrsta zaslona B

## Izmjena grafičkog prikaza / prikaza analizatora spektra

Mijenjanje grafičkog prikaza/ analizatora spektra.

### 1 Prikaz višezadačnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "Display".

Pogledajte <Napomene o višezadačnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Pokrenite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Display".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 3 Odaberite način prikaza

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Mode".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite prikaz "Display Type A"/ "Display Type B".

### 5 Odabir grafičkog prikaza/ analizatora spektra

Okrenite tipku [VOL] za odabir "SA/GRPH".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

## 6 Odabir grafičkog prikaza / dijela zaslona s analizatorom spektra

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svaki puta kada pritisnete tipku, grafički prikaza/ prikaz analizator spektra se mijenja, kako je prikazano u nastavku.

### Grafički prikaz / prikaz analizatora spektra

Film 1

Film 2

Film 3 (Film 1 i Film 2)

Analizator spektra 1

⋮

Analizator spektra 8

Pozadina i \*Učitana pozadina

## 7 Završite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- \* O učitanim pozadinama, pogledajte u <Učitavanje slika> (stranica 48).
- Tijekom mirovanja nije moguće odabrati spektralni analizator.

Vrsta zaslona A/ Vrsta zaslona B

## Izbor pozadine

Odaberite željenu pozadinu uz odabrani prikaz "Display Type A"/ "Display Type B".

### 1 Odaberite pozadinu prikaza

Pogledajte <Izmjena grafičkog prikaza / prikaza analizatora spektra> (stranica 18).

### 2 Odaberite pozadinu

#### Prikazuje pozadine jednu za drugom

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, pregledavanje pozadine se uključuje ili isključuje.

Kada je uključeno, na zaslonu je "SCAN".

Kada je pregledavanje uključeno, svaka pozadina ostaje na zaslonu nekoliko sekundi.

## Ručni odabir pozadine

### 1 Isključite pregledavanje pozadina.

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, pregledavanje pozadine se uključuje ili isključuje.

### 2 Odaberite pozadinu

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

Svakim pritiskom na dugme, pozadina se mijenja.

### 3 Završite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

# Opće značajke

Vrsta zaslona B

## Odabir teksta za prikaz

Mijenjanje prikaza teksta.

### 1 Prikaz višezadačnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "Display".

Pogledajte <Napomene o višezadačnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Pokrenite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Display".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 3 Odaberite način prikaza

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Mode".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite prikaz "Display Type B"

### 5 Pokrenite odabir teksta

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Text".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 6 Odaberite tekst

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

## Prijemnik

Informacija	Zaslon
Naziv programske usluge (FM)	"BAND+ch+PS"*
Radio tekst ili naziv programske usluge (FM)	"Radio Text"*
Frekvencija (MW, LW)	"BAND+ch+FREQ"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

## CD i vanjski disk

Informacija	Zaslon
Naziv diska	"Disc Title"*
Naziv staze	"Track Title"*
Broj zapisa i trajanje reprodukcije	"P-Time"
Naziv diska	"DNPS"*1
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

## Audio datoteke

Informacija	Zaslon
Naslov pjesme i ime izvođača	"Title/Artist"*
Naziv albuma i ime izvođača	"Album/Artist"*
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"
Broj datoteke i trajanje reprodukcije	"P-Time"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

## S DAB izvorom

Informacija	Zaslon
Oznaka usluge	"Service Label"*
Dinamička oznaka	"Dynamic Label"*2
PTY oznaka	"PTY Label"*2
Oznaka komponente	"Component Label"*
Kakvoća zvuka	"Audio Quality"*2
Oznaka skupine	"Ensemble Label"*
Oznaka regije	"Region Label"*
Frekvencija prijema	"Frequency"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

## Pomoćni izvor

Informacija	Zaslon
Naziv pomoćnog izvora	"AUX Name"/ "AUX EXT"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

## U mirovanju

Informacija	Zaslon
Naziv izvora	"Standby"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

## 7 Završite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- Kada je ulaz pomoćni izvor, prikazuje se naziv pomoćnog ulaza.
- \* Ako informacija ne može biti prikazana, pojavit će se trajanje reprodukcije ili frekvencija.
- \*<sup>1</sup> Ukoliko informaciju nije moguće prikazati, na zaslonu je prikazano "No Name".
- \*<sup>2</sup> Ukoliko informaciju nije moguće prikazati, na zaslonu je prikazano "No Text"/"None"/"Obscure Audio".
- Kada je priključen LX-AMP, prikazana je stavka LX-AMP koja se može podešavati mijenjenjem prikaza.
- Ukoliko u audio datoteci ima više od 1000 zapisa, broj zapisa bit će zadnje 3 znamenke.

# Opće značajke

Vrsta zaslona C/ Vrsta zaslona D

## Mijenjanje prikaza teksta

Mijenjanje prikaza teksta.

### 1 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "Display".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Pokrenite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Display".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 3 Odaberite način prikaza

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Mode".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite prikaz "Display Type C"/"Display Type D".

### 5 Pokrenite odabir teksta


Okrenite tipku [VOL] za odabir "Text".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 6 Odaberite dio za prikaz teksta

Odaberite način prikaza

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svaki puta kada pritisnete tipku, način prikaza se mijenja kako je prikazano u nastavku.

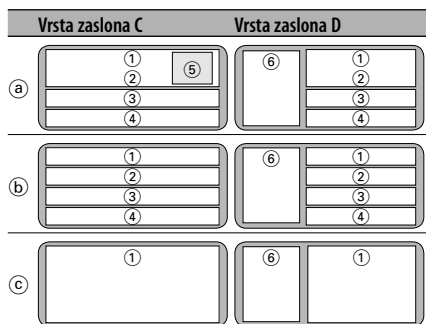

a) Zaslona izvora zvuka i zaslon s 2 stavke

b) Zaslona sa 4 stavke

c) Zaslona s 1 stavkom i 4 retka

① 1. dio zaslona za prikaz teksta

② 2. dio zaslona za prikaz teksta

③ 3. dio zaslona za prikaz teksta

④ 4. dio zaslona za prikaz teksta

⑤ Dio zaslona za prikaz indikatora

⑥ Dio zaslona za prikaz sličice

### Odaberite redak

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

Kursor (▶) će se pomaknuti na odabrani dio za prikaz teksta.

### Odaberite tekst

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Podšavanje parametara opisano je u nastavku.

### 7 Završite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- Istu informaciju nije moguće prikazati od 1. do 4. tekstualnog dijela zaslona. Međutim za prazan zaslon moguće je višestruki odabir.
- \* Ukoliko informaciju nije moguće prikazati, na zaslonu će se pojaviti:
  - U 1. tekstualnom dijelu zaslona ①, prikazano je vrijeme izvođenja ili frekvencija.
  - U drugim načinima rada, nema prikaza.
- \*<sup>1</sup> Ukoliko informaciju nije moguće prikazati, na zaslonu je prikazano "No Name".
- \*<sup>2</sup> Ukoliko informaciju nije moguće prikazati, na zaslonu je prikazano "No Text"/"None"/"Obscure Audio".
- Kada je priključen LX-AMP, prikazana je stavka LX-AMP koja se može podešavati mijenjanjem prikaza. (osim zaslona s 1 stavkom i 4 retka ⑥)
- Postavke u nekim redcima nije moguće mijenjati tijekom prekida prijema (primjerice tijekom prijema informacija o stanju u prometu).

## Tekst koji se prikazuje na zaslonu vrste C/D s prikazom 2 stavke <sup>a</sup>

### Prijemnik

#### Informacija (1 2)

Naziv izvora  
Frekvencija

#### Informacija (3 4)

#### Zaslon

Radio tekst (FM)	"Radio Text"*
Naziv programske usluge (FM)	"Program Service Name"*
Analizator spektra i sat	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Nema prikaza	"Blank"

### CD i vanjski disk

#### Informacija (1 2)

Naziv izvora  
Broj zapisa i trajanje reprodukcije

#### Informacija (3 4)

#### Zaslon

Naziv diska	"Disc Title"*
Naziv staze	"Track Title"*
Naziv diska	"DNPS"* <sup>1</sup>
Analizator spektra i sat	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Nema prikaza	"Blank"

### Audio datoteke

#### Informacija (1 2)

Naziv izvora  
Broj mape, broj datoteke i vrijeme izvođenja

#### Informacija (3 4)

#### Zaslon

Naslov pjesme i ime izvođača	"Title/Artist"*
Naziv albuma i ime izvođača	"Album/Artist"*
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"
Analizator spektra i sat	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Nema prikaza	"Blank"

### U mirovanju

#### Informacija (1 2)

Naziv izvora

#### Informacija (3 4)

#### Zaslon

Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Nema prikaza	"Blank"

### Pomoćni izvor

#### Informacija (1 2)

Naziv izvora

#### Informacija (3 4)

#### Zaslon

Analizator spektra i sat	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Nema prikaza	"Blank"

### S DAB izvorom

#### Informacija (1 2)

Naziv izvora

Frekvencija

#### Informacija (3 4)

#### Zaslon

Oznaka usluge	"Service Label"*
Dinamička oznaka	"Dynamic Label"* <sup>2</sup>
PTY oznaka	"PTY Label"* <sup>2</sup>
Oznaka komponente	"Component Label"*
Kakvoća zvuka	"Audio Quality"* <sup>2</sup>
Oznaka skupine	"Ensemble Label"*
Oznaka regije	"Region Label"*
Analizator spektra i sat	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Nema prikaza	"Blank"

## Tekst koji se prikazuje na zaslonu vrste C/D sa 4 stavke (b)

### Prijemnik

Informacija	Zaslon	Uvjeti
Naziv programske usluge (FM)	"BAND+ch+PS"*	①
Radio tekst ili naziv programske usluge (FM)	"Radio Text"*	①
Radio tekst (FM)	"Radio Text"*	②③④
Naziv programske usluge (FM)	"Program Service Name"*	②③④
Frekvencija	"BAND+ch+FREQ"	①
Pokazivač	"Indicator"	①②③④
Analizator spektra i sat	"Speana/Clock"	①②③④
Datum	"Date"	①②③④
Nema prikaza	"Blank"	②③④

### CD i vanjski disk

Informacija	Zaslon	Uvjeti
Naziv diska	"Disc Title"*	①②③④
Naziv staze	"Track Title"*	①②③④
Broj zapisa i trajanje reprodukcije	"P-Time"	①
Naziv diska	"DNPS"*1	①②③④
Pokazivač	"Indicator"	①②③④
Analizator spektra i sat	"Speana/Clock"	①②③④
Datum	"Date"	①②③④
Nema prikaza	"Blank"	②③④

### Audio datoteke

Informacija	Zaslon	Uvjeti
Naslov pjesme i ime izvođača	"Title/Artist"*	①②③④
Naziv albuma i ime izvođača	"Album/Artist"*	①②③④
Naziv mape	"Folder Name"	①②③④
Naziv datoteke	"File Name"	①②③④
Broj datoteke i trajanje reprodukcije	"P-Time"	①
Pokazivač	"Indicator"	①②③④
Analizator spektra i sat	"Speana/Clock"	①②③④
Datum	"Date"	①②③④
Nema prikaza	"Blank"	②③④

### U mirovanju

Informacija	Zaslon	Uvjeti
Mirovanje	"Standby"	①
Pokazivač	"Indicator"	①②③④
Sat	"Clock"	①②③④
Datum	"Date"	①②③④
Nema prikaza	"Blank"	②③④

### Pomoćni izvor

Informacija	Zaslon	Uvjeti
Naziv pomoćnog izvora	"AUX Name" / "AUX EXT"	①
Pokazivač	"Indicator"	①②③④
Analizator spektra i sat	"Speana/Clock"	①②③④
Datum	"Date"	①②③④
Nema prikaza	"Blank"	②③④

### S DAB izvorom

Informacija	Zaslon	Uvjeti
Oznaka usluge	"Service Label"*	①②③④
Dinamička oznaka	"Dynamic Label"*2	①②③④
PTY oznaka	"PTY Label"*2	①②③④
Oznaka komponente	"Component Label"*	①②③④
Kakvoća zvuka	"Audio Quality"*2	①②③④
Oznaka skupine	"Ensemble Label"*	①②③④
Oznaka regije	"Region Label"*	①②③④
Frekvencija prijema	"Frequency"	①
Pokazivač	"Indicator"	①②③④
Analizator spektra i sat	"Speana/Clock"	①②③④
Datum	"Date"	①②③④
Nema prikaza	"Blank"	②③④

**Tekst koji se prikazuje na zaslonu vrste C/D s  
1 stavkom i 4 retka** ©

**Prijemnik**

Informacija	Zaslon
Radio tekst ili naziv programske usluge (FM)	"Radio Text"*

**CD i vanjski disk**

Informacija	Zaslon
Naziv diska	"Disc Title"*
Naziv staze	"Track Title"*

**Audio datoteke**

Informacija	Zaslon
Naslov pjesme i ime izvođača	"Title/Artist"*
Naziv albuma i ime izvođača	"Album/Artist"*
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"

**S DAB izvorom**

Informacija	Zaslon
Dinamička oznaka	"Dynamic Label"*



- Ukoliko cjelokupna informacija ne stane u četiri retka, držite pritisnutom upravljačku tipku na [FM] najmanje 1 sekundu za prikaz preostalog dijela informacije.
- Vanjski disk je moguće odabrati kad je spojena jedinica koja podržava funkciju prikaza teksta

Vrsta zaslona D

## Promjena prikaza sličica

Promjena zaslona sličice ⑥.

### 1 Prikaz višezadačnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "Display".

Pogledajte <Napomene o višezadačnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Pokrenite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Display".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 3 Odaberite način prikaza

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Mode".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite prikaz "Display Type D"

### 5 Pokrenite odabir sličice

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Side".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 6 Mijenjajte prikaz sličice

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, podešavanje se mijenja kako je prikazano dolje.

Prikaz sličice	Zaslon
Izvor grafike	"Source"
Tekstualna oznaka	"Text"
Oznaka načina izvođenja (ACDrive disk)	"Play Mode"
Vrsta albuma (ACDrive disk)	"Photograph"

### 7 Završite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- Funkcija prikaza vrste albuma prikazuje sliku koju je aplikacija upravitelja medija Media Manager pridijelila datoteci. Ova funkcija ne može prikazati sliku iz spiska za izvođenje.
- Funkcija prikaza vrste albuma ne koristi se za prikaz slike koja odgovara oznaci snimljenoj u audio datoteci.
- Ukoliko je odabran prikaz vrste albuma tijekom izvođenja ACDrive diska na koji nije snimljena vrsta albuma, prikazuje se sličica izvora zvuka.

- Tijekom učitavanja vrste albuma prikazano je "Down-loading". Učitavanje traje najviše 30 sekunda.

Vrsta zaslona B/ Vrsta zaslona C/ Vrsta zaslona D

## Odabir boje slova

Odabir boje prikaza slova.

### 1 Prikaz višezadačnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "Display".

Pogledajte <Napomene o višezadačnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Pokrenite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Display".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 3 Odaberite način prikaza

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Mode".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite prikaz "Display Type B"/"Display Type C"/"Display Type D".

### 5 Pokrenite odabir boje slova

Okrenite tipku [VOL] za odabir "FontCOL".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 6 Odaberite dio za prikaz teksta

#### Pokrenite odabir boje slova

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, boja slova se mijenja između osnovne (12 boja) i detaljne (115 boja).  
Kursor (▶) je prikazan u plavoj boji. U detaljnom prikazu boja, pokazivač je crveni.

#### Odaberite redak (samo vrsta zaslona C/vrsta zaslona D)

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

Kursor (▶) će se pomaknuti na odabrani dio za prikaz teksta.

#### Odaberite boju slova

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

## 7 Završite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- Kad odaberete zaslon vrste B, odaberite boju slova koja će biti jasno vidljiva.
- Na zaslonu vrste C/D može se podesiti stavka "Indicator"; no međutim, boja prikaza se ne mijenja.
- Ovu funkciju moguće je postaviti za sve vrste zaslona.

## Mijenjanje vanjskog prikaza

Mijenjanje prikaza na priključenom vanjskom zaslonu.

### 1 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "Display".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Pokrenite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Display".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 3 Pokrenite odabir vanjskog prikaza

Okrenite tipku [VOL] za odabir "OEMDISP".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

Na zaslonu je "OEM Display Out".

### 4 Odaberite prikaz

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

### 5 Završite upravljanje prikazom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Return".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

## TEL utišavanje

Dolaskom poziva, audio sustav automatski se utišava.

### Po primitku poziva

Na zaslonu je "Call".

Audio sustav načini stanku.

### Slušanje glazbe i tijekom poziva



Pritisnite [SRC] tipku.

Na zaslonu je prikazano "Call", a audio sustav je ponovo uključen.

### Po završetku poziva

Zaklopite telefon.

Na zaslonu je prikazano "Call", a audio sustav je ponovo uključen.

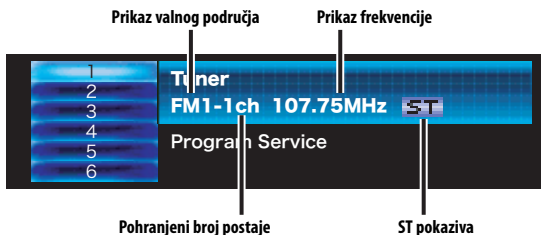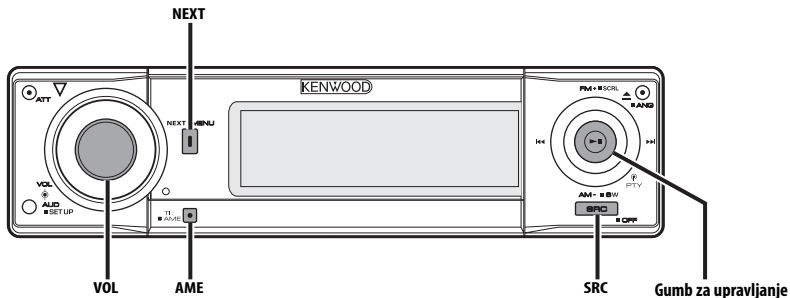

## Ugađanje i biranje postaje

Biranje postaje.

### 1 Odaberite prijemnik kao izvor zvuka

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite prikaz "TUNER".

### 2 Odaberite područje

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

Svakim pomakom dugmeta na [FM] izmjenjuju se područja FM1, FM2, i FM3.

### 3 Podesite područje prema gore ili dolje

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.



- Tijekom prijema stereo stanica uključen je pokazivač "ST".

*Upravljanje daljinskim upravljačem*

## Ugađanje izravnim pristupom

Unos frekvencije i ugađanje.

### 1 Odaberite područje

Pritisnite [FM] ili [AM] tipku.

### 2 Pokrenite ugađanje izravnim pristupom

Pritisnite [DIRECT] tipku na daljinskom upravljaču.

Na zaslonu je "----".

### 3 Unesite frekvenciju

Pritisnite brojeve tipke na daljinskom upravljaču.

Primjer:

Željena frekvencija	Pritisnite tipku
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

### Prestanak ugađanja izravnim pristupom

Pritisnite [DIRECT] tipku na daljinskom upravljaču.

## U memoriji pohranjene prethodno ugođene postaje

---

Pohrana postaje u memoriju.

### 1 Odaberite područje

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

### 2 Odaberite frekvenciju koju želite pohraniti u memoriju

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

### 3 Prikaz višezadačnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "1" — "6".

Pogledajte <Napomene o višezadačnom sustavu> (stranica 9).

### 4 Odaberite prethodno odabrani broj

Okrećite dugme za glasnoću [VOL].

### 5 Spremite frekvenciju u memoriju

Tipku [VOL] držite pritisnutim najmanje 2 sekunde.

Prikaz broja na koji je pohranjena frekvencija trepne 1 put.

Na svakom se području u memoriju može pohraniti 1 postaja na svaki od brojeva [1] — [6].

## Automatski unos u memoriju

---

Automatska pohrana u memoriju postaja s dobrim prijemom.

### 1 Odaberite područje za automatski unos u memoriju

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

### 2 Otvorite automatski unos u memoriju

Držite pritisnutu [AME] tipku najmanje 2 sekunde.

Kada u memoriju pohranite 6 postaja s dobrim prijemom, automatski unos u memoriju se zatvara.



- Kada je uključena mogućnost <AF (Alternative Frequency) - alternativna frekvencija> (stranica 46), u memoriju se pohranjuju samo RDS postaje.

- Kad vršite automatski unos u memoriju u FM2 području, prethodno ugođene RDS postaje u FM1 području ne pohranjuju se u memoriju. Slično, kad vršite automatski unos u memoriju u FM3 području, prethodno ugođene RDS postaje u FM1 ili FM2 području ne pohranjuju se u memoriju.

## Prethodno ugođene postaje

---

Pozivanje postaja iz memorije.

### 1 Odaberite područje

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

### 2 Prikaz višezadačnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "1" — "6".


Pogledajte <Napomene o višezadačnom sustavu> (stranica 9).

### 3 Odaberite prethodno odabrani broj

Okrećite dugme za glasnoću [VOL].

### 4 Pozivanje postaje

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

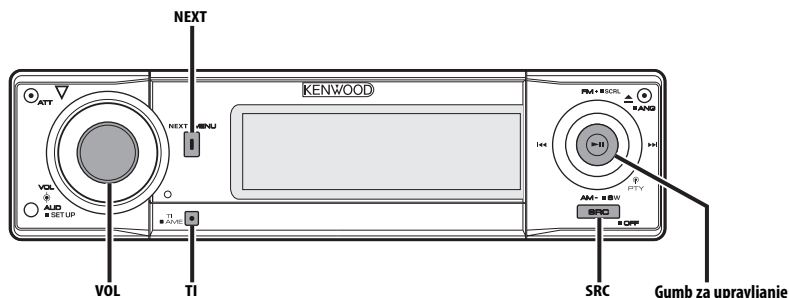

## Informacije o stanju na cestama

Automatsko prebacivanje na informacije o stanju na cestama u trenutku početka emitiranja informacija, čak i ako ne slušate radio.

### Pritisnite [TI] tipku.

Svakim pritiskom tipke uključuje se ili isključuje funkcija informacija o stanju na cestama.

Kada su informacije uključene, na zaslonu je "Traffic INFO ON".

Kada započne emitiranje informacija o stanju na cestama, na zaslonu se pojavi "Traffic INFO" i slušate te informacije do kraja njihova emitiranja.



- Ako je funkcija informacija o cestama uključena tijekom prijema AM postaje, prijem će se prebaciti na FM postaju.
- Tijekom prijema informacija o stanju na cestama automatski se pamti namještena glasnoća, a kod sljedećeg uključivanja informacija o stanju na cestama automatski će biti namještena zapamćena razina glasnoće.

## Prijem informacija o stanju na cestama s drugih postaja

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.



- Informacije o stanju u prometi mogu se uključiti i isključiti kad je izvor zvuka prijemnik. No tijekom prijema informacija o stanju u prometu dok izvor zvuka nije prijemnik nije moguće isključiti prijem te vrste informacija.

## Pomicanje radio teksta

Pomicanje prikazanog radio teksta.

Pritisnite i držite [FM] na tipki za upravljanje najmanje 1 sekundu.

## PTY (Program Type) Vrsta programa

Odabir vrste programa i traženje postaje.

**1 Pokrenite rad na PTY način**  
Pritisnite tipku za upravljanje.

Na zaslonu je "PTY Select".



- Ovu funkciju nije moguće koristiti tijekom prijema informacija o stanju na cestama ili AM prijema.

## 2 Odaberite vrstu programa

**Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].**

Svakim pritiskom tipke mijenja se vrsta programa kako je opisano u nastavku.

Br.	Vrsta programa	Zaslón
1.	Govor	"All Speech"
2.	Glazba	"All Music"
3.	Vijesti	"News"
4.	Aktualnosti	"Current Affairs"
5.	Informacija	"Information"
6.	Sport	"Sport"
7.	Obrazovanje	"Education"
8.	Drama	"Drama"
9.	Kultura	"Cultures"
10.	Znanost	"Science"
11.	Razno	"Varied Speech"
12.	Pop glazba	"Pop Music"
13.	Rock glazba	"Rock Music"
14.	Lagana glazba	"Easy Listening M"
15.	Zabavna glazba	"Light Classic M"
16.	Ozbiljna glazba	"Serious Classics"
17.	Druga glazba	"Other Music"
18.	Vrijeme	"Weather & Metr"
19.	Financije	"Finance"
20.	Programi za djecu	"Children's Prog"
21.	Društvene teme	"Social Affairs"
22.	Religija	"Religion"
23.	Program uživo	"Phone In"
24.	Putovanja	"Travel & Touring"
25.	Slobodno vrijeme	"Leisure & Hobby"
26.	Jazz glazba	"Jazz Music"
27.	Country glazba	"Country Music"
28.	Narodna glazba	"National Music"
29.	Evergrini	"Oldies Music"
30.	Folk glazba	"Folk Music"
31.	Dokumentarni	"Documentary"



- Govor (1) i glazba (2) uključuju dolje navedene vrste programa.  
Glazba: Br.12 — 17, 26 — 30  
Govor: Br.3 — 11, 18 — 25, 31
- Vrstu programa moguće je pohraniti u memorije [1] — [6] za brzo pozivanje. Pogledajte <Prethodno postavljene vrste programa> (stranica 31).
- Moguća je promjena jezika prikaza. Pogledajte <Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa.> (stranica 32).

## 3 Traženje postaje s odabranom vrstom programa

**Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.**

Želite li tražiti druge postaje, ponovo pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.



- Ako nije pronađena odabrana vrsta programa, na zaslonu stoji "No PTY". Odaberite drugu vrstu programa.

## 4 Završite rad na PTY način

**Pritisnite tipku za upravljanje.**

## Prethodno postavljene vrste programa

Pohranjivanje u memoriju prethodno postavljenih vrsta programa i njihovo brzo pozivanje.

### Prethodno postavljene vrste programa

#### 1 Odaberite vrstu programa za pohranu

Pogledajte <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 30).

#### 2 Odaberite prethodno odabrani broj

**Okrećite dugme za glasnoću [VOL].**

#### 3 Pohranite vrstu programa

**Tipku [VOL] držite pritisnutim najmanje 2 sekunde.**

### Pozivanje u memoriji pohranjenih vrsta programa

#### 1 Pokrenite rad na PTY način

Pogledajte <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 30).

#### 2 Odaberite prethodno odabrani broj

**Okrećite dugme za glasnoću [VOL].**

#### 3 Pozovite željenu vrstu programa

**Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].**

## **Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa.**

---

Odabir jezika prikaza vrste programa.

### **1 Pokrenite rad na PTY način**

Pogledajte <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 30).

### **2 Pokrenite promjenu jezika prikaza Pritisnite [TI] tipku.**

### **3 Odaberite jezik**


**Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].**

Svakim pritiskom tipku mijenja se jezik prikaza kako je prikazano dolje.

<b>Jezik</b>	<b>Zaslon</b>
Engleski	"English"
Španjolski	"Spanish"
Francuski	"French"
Nizozemski	"Dutch"
Norveški	"Norwegian"
Portugalski	"Portuguese"
Švedski	"Swedish"
Njemački	"German"

### **4 Završite promjenu jezika prikaza Pritisnite [TI] tipku.**

# Značajke upravljanja CD/audio datotekom/vanjskim diskom

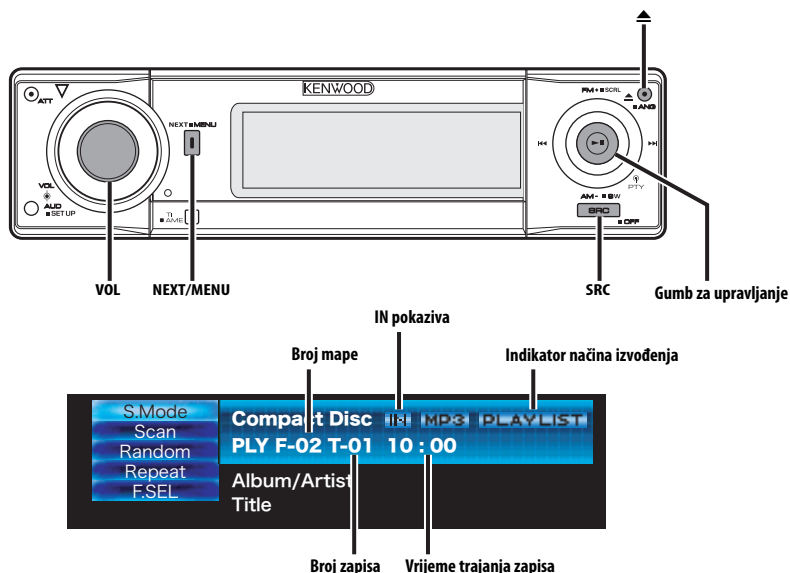

## Reprodukcija CD-a i audio datoteke

### Kada nema diska

- 1 Otvorite ploču  
Pritisnite [▲] tipku.
- 2 Umetnite disk.



- Kada se prednja ploča otvara klizanjem, može smetati ručici mjenjača ili drugom dijelu vozila. Ako se to dogodi, pazite na sigurnost i pomaknite ručicu mjenjača ili poduzmite potrebno, pa tek onda pokrenite uređaj.
- Umetni disk vodoravno u odgovarajući utor. Ako pritisnete disk dok ga stavljate u utor, možete ga ogrepsti.



- Pogledajte <O AAC, MP3 i WMA> (stranica 8) za audio datoteke koje se mogu reproducirati, po modelima.
- Na isti način možete i reproducirati disk (ACDrive disk) koji je načinjen pomoću upravitelja medija, Media Manager.
- Najavu pri odabiru mape sa <Glasovno kazalo> (stranica 49) moguće je otkazati tijekom ACDrive reprodukcije.
- Ako je disk umetnut, pokazivač "IN" je uključen.

- Tijekom izvođenja AAC/MP3/WMA datoteke, uključeni su indikatori AAC, MP3 i WMA.

### Kad je disk umetnut

- Pritisnite [SRC] tipku.  
Odaberite zaslon "Compact Disc".

### Stanka i izvođenje

- Pritisnite tipku za upravljanje.  
Svakim pritiskom uređaj načini stanku ili izvodi glazbu.

### Kako izvaditi disk

- 1 Izvadite disk  
Pritisnite [▲] tipku.
- 2 Vratite ploču u izvorni položaj  
Pritisnite [▲] tipku.

# Značajke upravljanja CD/audio datotekom/vanjskim diskom

## Reprodukcija vanjskog diska

Reproduciranje diskova na dodatnom uređaju za izvođenje diskova priključenom na ovaj uređaj.

**Pritisnite [SRC] tipku.**

Na zaslonu odaberite uređaj za izvođenje diskova koji želite.

**Primjeri prikaza:**

Zaslon	Disk player
"CD Changer"	CD mjenjač
"MD Changer"	MD mjenjač

## Stanka i izvođenje

**Pritisnite tipku za upravljanje.**

Svakim pritiskom uređaj načini stanku ili izvodi glazbu.



- Funkcije koje se mogu koristiti i informacije za prikaz ovisno o priključenim vanjskim uređajima za izvođenje diskova.

## Brzo premotavanje prema naprijed i nazad

### Brzo premotavanje prema naprijed

**Pritisnite [▶▶] na tipki za upravljanje.**

Za izvođenje melodije zapisane na tom mjestu, otpustite tipku.

### Premotavanje unazad

**Pritisnite [◀◀] na tipki za upravljanje.**

Za izvođenje melodije zapisane na tom mjestu, otpustite tipku.



- Tijekom pretraživanja audio datoteke, nema reprodukcije zvuka.
- Brzo pretraživanje prema naprijed i nazad nije moguće ovisno o AAC formatu.

## Pretraživanje zapisa/datoteke

Pretraživanje pjesme na disku ili u mapi audio datoteka.

**Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.**

*Funkcija mjenjača diskova/ audio datoteka*

## Pretraživanje diska / mape

Odabir diska umetnutog u mjenjač diskova ili mape snimljene na mediju za audio datoteke.

**Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].**

*Upravljanje daljinskim upravljačem*

## Izravno traženje zapisa/datoteke

Pretraživanje zapisa/datoteke unosom broja zapisa/datoteke.

### 1 Unesite broj zapisa/datoteke

**Pritisnite brojčane tipke na daljinskom upravljaču.**



- Izravno možete pretraživati datoteke do broja 999.

### 2 Tražite zapis/datoteku

**Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] tipku.**

### Prekid izravnog traženja zapisa/datoteke

**Pritisnite [▶II] tipku.**

*Funkcije mjenjača diskova s daljinskim upravljanjem*

## Izravno pretraživanje diska

Traženje diska unosom broja diska.

### 1 Unesite broj diska

**Pritisnite brojčane tipke na daljinskom upravljaču.**

### 2 Pretražite disk

**Pritisnite [+ ] ili [- ] tipku.**

### Prekid pretraživanja diska

**Pritisnite [▶II] tipku.**

## Ponavljanje zapisa/datoteke/diska/ mape

Ponovo izvođenje pjesme, diska u mjenjaču diskova ili mape audio datoteka koju slušate.

### 1 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "Repeat".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Isključivanje/uključivanje ponovnog izvođenja (Repeat Play)

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Repeat".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

Svakim pritiskom tipke mijenja se način ponovnog izvođenja kako je opisano u nastavku.

## CD i vanjski disk

Ponovo izvođenje	Zaslona
Ponavljanje zapisa	"Repeat ON"/ "Track Repeat ON"
Ponavljanje diska (u mjenjaču diskova)	"Disc Repeat ON"
Isključeno	"Repeat OFF"

## Audio datoteke

Ponovo izvođenje	Zaslona
Ponavljanje datoteke	"File Repeat ON"
Ponavljanje mape	"Folder Repeat ON"
Isključeno	"Repeat OFF"

## Kratko preslušavanje

Sviranje početnog dijela svake pjesme na disku u mjenjaču ili mapi audio datoteka koju slušate kako bi pronašli pjesmu koju želite čuti.

### 1 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "Scan".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Započnite kratko preslušavanje

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Scan".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

Na zaslonu je "Scan ON"/"Track Scan ON".

### 3 Otpustite tipku kada završava pjesma koju želite čuti

Pritisnite tipku za upravljanje.

## Izvođenje slučajnim odabirom

Izvođenje svih pjesama na disku ili u mapi audio datoteka slučajnim redoslijedom.

### 1 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "Random".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Uključivanje/isključivanje izvođenja slučajnim redoslijedom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Random".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

Svakim pritiskom tipke uključuje se i isključuje izvođenje slučajnim redoslijedom.

Kada je uključeno, na zaslonu je prikazano "Random ON".



- Pritisnite [▶▶] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma.

## Funkcija mjenjača diskova

## Nasumično izvođenje iz spremnika

Izvođenje svih pjesama na diskovima u mjenjaču slučajnim redoslijedom.

### 1 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "M.RDM".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Uključivanje/isključivanje nasumičnog izvođenja iz spremnika

Okrenite tipku [VOL] za odabir "M.RDM".

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

Svakim pritiskom tipke uključuje se i isključuje nasumično izvođenje iz spremnika.

Kada je uključeno, na zaslonu je prikazano "Magazine Random ON".



- Pritisnite [▶▶] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma.

# Značajke upravljanja CD/audio datotekom/vanjskim diskom

## Funkcija audio datoteke

### Izvođenje slučajnim redoslijedom

Izvođenje audio datoteka snimljenih na disku slučajnim redoslijedom.

#### 1 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "Random".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

#### 2 Uključite izvođenje diska slučajnim redoslijedom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Random".  
Držite pritisnutu [VOL] tipku najmanje 1 sekundu.

Kada je uključeno, na zaslonu je prikazano "Disc Random ON".

### Prekid izvođenja diska slučajnim redoslijedom

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Random".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- Pritisnite [▶▶] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma.

## Funkcija audio datoteke

### Odabir mape

Brzi odabir mape koju želite slušati.

#### 1 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "F.SEL".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).



- Odabir mape ne djeluje kad je uključeno <Izvođenje slučajnim redoslijedom> (stranica 36).

#### 2 Pokrenite odabir mape

Okrenite tipku [VOL] za odabir "F.SEL".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

Tijekom odabira podaci o mapi prikazuju se kako slijedi.

#### Prikaz broja mape

Prikazuje broj koji pripada trenutno odabranoj mapi.



#### Prikaz naziva mape

Prikazuje naziv trenutne mape.

#### 3 Odaberite razinu mape\*

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].  
Pomoću [AM] tipke pomičete se za 1 razinu dolje, a pomoću [FM] tipke za 1 razinu gore.

#### Odabir mape na istoj razini

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Pritiskom na [◀◀] na tipki za upravljanje pomičete se na prethodnu mapu, a sa [▶▶] na sljedeću mapu.

#### Povrat na gornju razinu\*

Okrenite tipku [VOL] za odabir "Home".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- \* Ne možete koristiti ovu funkciju ukoliko <Promjena načina reprodukcije> (stranica 37) nije podešena na "Folder Mode" tijekom reprodukcije ACDrive.

#### Pomicanje prikaza naziva mape

Pritisnite i držite [FM] na tipki za upravljanje najmanje 1 sekundu.

#### 4 Odaberite mapu za izvođenje

Okrenite tipku [VOL] za odabir "OK".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

Prestaje odabir mape i izvodi se audio datoteka prikazana u mapi.

#### Prestanak odabira mape

Okrenite tipku [VOL] za odabir "EXIT".  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

## Promjena načina reprodukcije

Uređivanje redoslijeda izvođenja pjesama po kategorijama.

### 1 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "S.Mode".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Odaberite način reprodukcije

Okrenite tipku [VOL] za odabir "S.Mode". Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

Svaki puta kada pritisnete tipku, način reprodukcije se mijenja kako je opisano u nastavku.

Pokazivač načina reprodukcije je uključen.

Način reprodukcije	Uređivanje kategorije
"Playlist Mode"	Redoslijed izvođenja.
"Genre Mode"	Prema stilu.
"Artist Mode"	Prema izvođaču.
"Album Mode"	Prema albumu.
"Folder Mode"	Prema mapama na disku.



- Informaciju o kategoriji svake pjesmu zabilježio je upravitelj medija (Media Manager) pri stvaranju ACDrive diska.
- Najava pri promjeni načina reprodukcije isključuje se kako je opisano u <Glasovno kazalo> (stranica 49).
- Tipkama [AM] ili [FM] možete odabrati nastavak informacija o načinu reprodukcije.

## Traženje prema početnom slovu

Pjesmu koju želite čuti možete potražiti prema početnom slova naziva stila, albuma ili imena izvođača.

### 1 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "S.Mode".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 2 Pokrenite traženje prema početnom slovu

Okrenite tipku [VOL] za odabir "S.Mode". Držite pritisnutu [VOL] tipku najmanje 1 sekundu.



- Nije moguće kada je uključeno <Izvođenje slučajnim redoslijedom> (stranica 36).
- Funkcija je dostupna samo kad jereprodukcija postavljena na izvođenje prema stilu, izvođaču ili albumu.

### Prekid traženja prema početnom slovu

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

### 3 Pokrenite traženje prema početnom slovu

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Prikazuju se i najvljuju redom početna slovo naziva stila, imena izvođača ili naziva albuma.



- Najava prema početnom slovu može se i otkazati kako je opisano u <Glasovno kazalo> (stranica 49).
- Ukoliko tijekom traženja prema početnom slovu pritisnete [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje, pretraživanje i najavlivanje se vrši prema početnim slovima, ali obrnutim redoslijedom.
- Nakon pokretanja pretraživanja prema početnom slovu, ono se ne može zaustaviti.

### 4 Odaberite pjesmu koju želite čuti

Nakon što se pojavi i najavi početno slovo odabrane pjesme, pritisnite tipku za upravljanje.

Izvodi se skupina pjesama prema odabranom početnom slovu.

## Imenovanje diska (DNPS)

Dodjela naziva CD-u.

### 1 Disk kojem želite dodijeliti naziv stavite na izvođenje



- Naziv se ne može dodati na MD ili medij audio datoteke.

### 2 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Na zaslonu je "MENU".

### 3 Odaberite dodajelu naziva

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Name Set".

### 4 Pokrenite dodjelu naziva

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

### 5 Pomaknite kursor na položaj unosa znaka

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

### 6 Odaberite vrstu slova

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom mijenja se vrsta znakova kako je opisano u nastavku.

Vrsta slova	Zaslon
Velika slova abecede	"A-Z"
Mala slova abecede	"a-z"
Brojke i simboli	"1..9"
Posebni znakovi (dijakritički)	"è"

### 7 Odaberite slova

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].



- Slova možete unositi pomoću numeričkih tipki daljinskog upravljača.

Primjer: Ako želite unijeti riječ "DANCE".

Slovo	Tipka	Toliko puta pritisnuti
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

### 8 Ponavljajte korake 5 do 7 i unesite naziv.

### 9 Završite rad s izbornicima

Pritisnite [MENU] tipku.




- Kada se rad zaustavi na 10 sekunda, registrira se naziv u tom trenutku, a izbornik se zatvara.
- Mediji kojima možete pridijeliti naziv
  - Unutarnji CD player: 10 diskova.
  - Vanjski CD mjenjač/player: Promjenjivo prema CD mjenjaču/playeru. Pogledajte priručnik za CD mjenjač/player.
- Naziv CD-a mijenja se istim postupkom kojim je naziv i dodijeljen.

## Pomicanje teksta/naziva

Pomicanje prikazanog CD teksta, teksta audio datoteke ili MD naziva.

Upravljačku tipku pritisnite prema [FM] i držite najmanje 1 sekundu.

# Funkcije upravljanja DAB prijemnikom

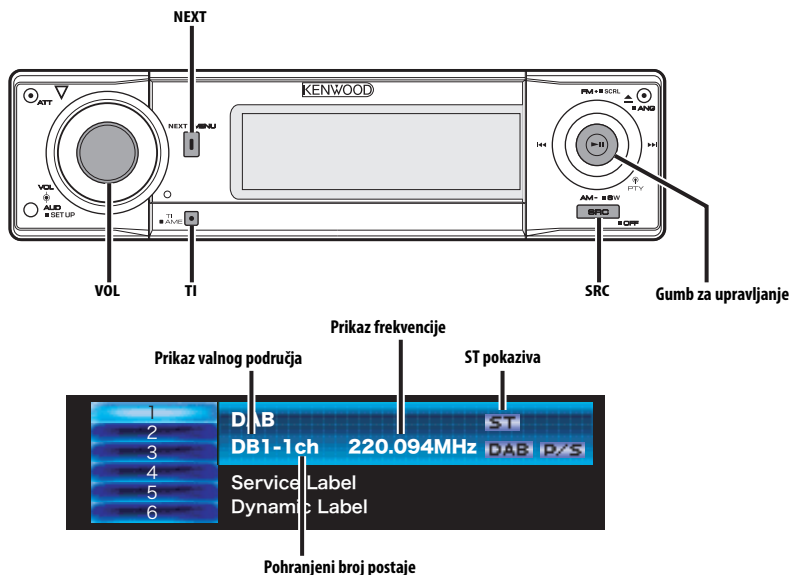

## O upravljanju DAB prijemnikom

Pogledajte grupu \*1\*3 u Priručniku s uputama za DAB prijemnik KTC-9090DAB (dodatna oprema) o načinu upravljanja DAB prijemnikom. Međutim, sljedeći načini upravljanja tim uređajem mogu se razlikovati od onih u Priručniku s uputama, stoga pogledajte odgovarajuće dodatne upute.

## Prethodno podešena memorija usluga

Pozivanje usluga iz memorije.

### 1 Odaberite prethodno ugođeno područje Upravljačku tipku pritisnite prema [FM].

Svakim pritiskom na tipku, prethodno ugođeni frekvencijski raspon mijenja se između DB1, DB2 i DB3.

### 2 Prijem usluge koju ćete pohraniti u memoriju.

### 3 Prikaz višezadaćnog zaslona

Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "1" — "6".

Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).

### 4 Odaberite prethodno odabrani broj Okrećite dugme za glasnoću [VOL].

### 5 Stavljanje usluge u memoriju

Tipku [VOL] držite pritisnutim najmanje 2 sekunde.

Prikaz broja na koji je pohranjena frekvencija trepne 1 put.

Na svakom se području u memoriju može pohraniti 1 usluga na svaki od brojeva [1] — [6].

## Pozivanje prethodno podešenih usluga

---

- 1 Odaberite prethodno ugođeno područje**  
Upravljačku tipku pritisnite prema [FM].
- 2 Prikaz višezadaćnog zaslona**  
Pritisnite tipku [NEXT] nekoliko puta dok se ne pojavi "1" — "6".  
Pogledajte <Napomene o višezadaćnom sustavu> (stranica 9).
- 3 Odaberite prethodno odabrani broj**  
Okrećite dugme za glasnoću [VOL].
- 4 Pozivanje usluge**  
Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].

## Funkcija vrste programa (PTY)

---

Funkcija dozvoljava pretraživanje i praćenje željenih vrsta programa u sklopu primljenih skupina.

- 1 Pokrenite rad na PTY način**  
Pritisnite tipku za upravljanje.

Na zaslonu je "PTY Select".



- Funkciju nije moguće koristiti tijekom prekida zbog vijesti/ PTY praćenja.

- 2 Odaberite vrstu programa**  
Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

Svakim pritiskom na tipku, vrsta programa se mijenja.

Pogledajte priručnik za uporabu DAB prijemnika za više o temi <Prikaz vrste programa>.

- 3 Traženje usluge za odabranu vrstu programa**  
Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Kad želite tražiti drugu uslugu, ponovno pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.



- Ukoliko odabranu vrstu programa nije moguće pronaći, prikazat će se poruka ("No PTY" i sl.). Prilikom traženja usluge druge vrste programa, ponovite postupke 2 i 3.

## Odabir druge usluge:

Ponovite postupak 3.

Pretraživat će se druga usluga iste vrste programa.

## Odustajanje od pretraživanja u tijeku:

Pritisnite tipku za upravljanje.

## Pretraživanje po vrsti programa i jeziku

---

- 1 Pritisnite tipku tijekom odabira vrste programa.**  
Pritisnite [TI] tipku.
- 2 Odabir jezika**  
Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].  
Spisak dostupnih programa naći ćete u priručniku za DAB prijemnik <Pretraživanje jezika>.
- 3 Pretraživanje prema odabranoj vrsti programa i jeziku**  
Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.
- 4 Izlaz: Pritisnite [TI] tipku.**

## Jezici prikaza

---

U <Pretraživanje jezika> odaberite engleski, francuski, njemački, nizozemski, španjolski, portugalski, norveški ili švedski za prikaz na odabranom jeziku. (Pogledajte priručnik za uporabu DAB prijemnika)

## **Prethodno postavljene vrste programa**

---

Pohrana vrste programa u memoriju i brzo pozivanje.

### ***Prethodno postavljene vrste programa***

#### **1 Odaberite vrstu programa za pohranu**

Pogledajte <Funkcija vrste programa (PTY)> (stranica 40).

#### **2 Odaberite prethodno odabrani broj**

Okrećite dugme za glasnoću [VOL].

#### **3 Pohranite vrstu programa**

Tipku [VOL] držite pritisnutim najmanje 2 sekunde.

### ***Pozivanje u memoriji pohranjenih vrsta programa***

#### **1 Pokrenite rad na PTY način**

Pogledajte <Funkcija vrste programa (PTY)> (stranica 40).

#### **2 Odaberite prethodno odabrani broj**

Okrećite dugme za glasnoću [VOL].

#### **3 Pozovite željenu vrstu programa**

Pritisnite tipku za glasnoću [VOL].



- Kada aktivirate funkciju sigurnosnog koda, ona se ne može opozvati.  
Primijetite da je vaš sigurnosni kod 4-znamenasti broj naveden u "Audio putovnici vozila" ("Car Audio Passport") dostavljenj s uređajem.

## 1 Pokrenite stanje mirovanja

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite zaslon "STANDBY".

## 2 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Kada se na zaslonu prikaže "MENU", prikazan je i "Security".

## 3 Pokrenite rad sa sigurnosnim kodom

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Kada se na zaslonu prikaže "Enter", prikazan je i "CODE".

## 4 Odaberite znamenke za unos

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

## 5 Odaberite brojeve sigurnosnog koda

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

## 6 Ponovite korake 4 i 5 i dovršite sigurnosni kod.

## 7 Potvrdite sigurnosni kod

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 3 sekunde.

Kada je sa zaslonu prikaže "Re-Enter", prikazano je i "CODE".

## 8 Izvršite korake 4 do 7 i ponovno unesite sigurnosni kod.

Na zaslonu je "Approved".

Aktivirana je funkcija sigurnosnog koda.



- Ako unesete kod različit od vašeg sigurnosnog koda, ponovno započnite postupak od koraka 4.

## 9 Izlaz iz rada sa sigurnosnim kodom

Pritisnite [MENU] tipku.

**Nakon odspajanja audio uređaja s akumulatora, pritisnite tipku reset.**

### 1 Priključite napajanje.

### 2 Izvršite korake 4 do 7 i ponovno unesite sigurnosni kod.

Na zaslonu je "Approved".

Sada možete početi koristiti uređaj.



- Ako unesete pogrešan kod, na zaslonu će se prikazati "Waiting", i generira se vremensko razdoblje zabrane unosa prema tablici dolje.  
Po isteku vremena zabrane unosa, na zaslonu se prikaže "CODE", i unos je dopušten.

Broj neispravnih pokušaja unosa koda	Vrijeme zabrane unosa
1	—
2	5 minuta
3	1 sat
4	24 sata

### U mirovanju

## Ton dodirnog senzora

Uključivanje/isključivanje tona provjere izvođenja operacije (kratki zvučni signal).

Zaslon	Postavka
"Beep: ON"	Čuje se kratki zvučni signal.
"Beep: OFF"	Kratki zvučni signal je isključen.

### U mirovanju

## Ručno podešavanje sata



- Podešavanje sata može se vršiti ukoliko je <Sinkronizacija sata> (stranica 44) isključeno.

### 1 Odaberite podešavanja sata

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Clock Adjust".

### 2 Pokrenite podešavanja sata

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Prikaz sata trepće.

### 3 Namjestite sate

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

**Namjestite minute**

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

### 4 Završite podešavanje sata

Pritisnite [MENU] tipku.

U mirovanju

## Namještanje datuma

### 1 Odaberite podešavanj datuma

Pritisnite [**◀◀**] ili [**▶▶**] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Date Adjust".

### 2 Pokrenite podešavanje datuma

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Prikaz datuma trepće.

### 3 Odabir stavke (dan, mjesec ili godina) za namještanje

Pritisnite [**◀◀**] ili [**▶▶**] na tipki za upravljanje.

Namjestiti možete stavke koje trepću.

### 4 Namjestite svaku stavku

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

### 5 Ponovite korake 3 i 4 i namjestite datum.

### 6 Završite podešavanje datuma

Pritisnite [MENU] tipku.

U mirovanju

## Rad s datumima

Podešavanje formata datuma.

### 1 Odaberite rad s datumima

Pritisnite [**◀◀**] ili [**▶▶**] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Date Mode".

### 2 Odaberite format datuma

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

### 3 Završite rad s izbornicima

Pritisnite [MENU] tipku.

U mirovanju

## Sinkronizacija sata

Usklađivanje podatka o vremenu RDS postaje i sata vašeg uređaja.

Zaslon	Postavka
"SYNC: ON"	Sinkronizira vrijeme.
"SYNC: OFF"	Ručno namjestite vrijeme.



- Za sinkronizaciju sata potrebno je 3 do 4 minute.

U mirovanju

## DSI pokazivač da je sustav onemogućen (Disabled System Indicator)

Nakon uklanjanja prednje ploče, crveni pokazivač na uređaju će treptati upozoravajući tako moguće kradljivce.

Zaslon	Postavka
"DSI: ON"	LED trepće.
"DSI: OFF"	LED isključen.

U mirovanju

## Osvjetljenje s mogućnošću odabira

Odabir crvene ili zelene boje pozadinskog osvjetljenja tipki.

Zaslon	Postavka
"Button: Red"	Boja osvjetljenja je crvena.
"Button: Green"	Boja osvjetljenja je zelena.



- Moguće je promijeniti boju osvjetljenja tipki [EJECT], [NEXT], [TI] i [ATT].

U mirovanju

## Prigušivanje osvjetljenja

Automatski prigušuje osvjetljenje zaslona uređaja nakon uključivanja rasvjete vozila.

Zaslon	Postavka
"Dimmer: ON"	Prigušivanje osvjetljenja zaslona.
"Dimmer: OFF"	Osvjetljenje zaslona se ne prigušuje.

U mirovanju

## Podešavanje kontrasta

Podešavanje kontrasta zaslona.

### Zaslon i postavka

"Contrast: 1"

⋮

"Contrast: 4" (Izvorna postavka)

U mirovanju

## Podešavanje negativa zaslona

Ukoliko tijekom prethodno postavljenog vremenskog razdoblja nije izvršena niti jedna radnja, izmjena uobičajenog i prikaza zaslona u negativu vrši se automatski. Izmjena prikaza u negativu održava početnu svjetlinu zaslona tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Zaslon	Postavka
"Display N/P: Auto"	Automatsko podešavanje negativa zaslona
"Display N/P: POSI"	Samo uobičajeni prikaz zaslona



- Promjena između običnog i prikaza zaslona u negativu možda neće biti moguće, s obzirom na način prikaza.

U mirovanju

## Postavke ugrađenog pojačala

Upravljanje ugrađenim pojačalom. Isključivanjem upravljanja ugrađenim pojačalom, poboljšava se kvaliteta zvuka na predizlazu.

Zaslon	Postavka
"AMP: ON"	Ugrađeno pojačalo se uključuje.
"AMP: OFF"	Ugrađeno pojačalo se isključuje.

Osim u stanju mirovanja/

Dok je uključen sustav dualnog područja

## Podešavanje za sustav dualnog područja

Podešavanje zvuka za prednji i zadnji kanal u sustavu dualnog područja.

Zaslon	Postavka
"Zone2: Rear"	Podizvor (pomoćni ulaz) je zadnji kanal.
"Zone2: Front"	Podizvor (pomoćni ulaz) je prednji kanal.

Osim u stanju mirovanja

## B.M.S. Sustav upravljanja basovima (Bass Management System)

Podešavanje razine pojačanja niskih tonova vanjskog pojačala uporabom glavne jedinice.

Zaslon	Postavka
"AMP Bass: Flat"	Nema pojačanja basova.
"AMP Bass: +6"	Razina pojačanja basova je mala (+6dB).
"AMP Bass: +12"	Razina pojačanja basova je srednja (+12dB).
"AMP Bass: +18"	Razina pojačanja basova je visoka (+18dB).



- O pojačalima snage kojima može upravljati ova jedinica, pročitate u katalogu ili priručniku s uputama.
  - Postoje modeli pojačala koji se mogu podesiti od Flat do +18 dB, i oni koji se mogu podesiti od Flat do +12 dB.
- Ukoliko je na osnovnu jedinicu priključeno pojačalo koje se može podesiti samo do razine +12, ako odaberete postavku "AMP Bass: +18", ona neće ispravno raditi.

Osim u stanju mirovanja

## B.M.S. odvajanje frekvencije

Podešavanje središnje frekvencije koju pojačava sustav upravljanja basovima (B.M.S.)

Zaslon	Postavka
"AMP FREQ: Normal"	Pojačavanje s normalnom središnjom frekvencijom.
"AMP FREQ: Low"	Snizavanje normalne središnje frekvencije za 20%.

# Sustav izbornika

Pri priključivanju LX AMP jedinice

## AMP upravljanje

Možete upravljati LX AMP priključenim na uređaj.

### 1 Odaberite AMP upravljanje

Pritisnite [**◀◀**] ili [**▶▶**] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "AMP Control".

### 2 Pokrenite AMP upravljanje

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

### 3 Odaberite stavku AMP upravljanja za podešavanje

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].



- Pojednosti o stavki AMP upravljanja potražite u korisničkim uputama dostavljenim sa LX AMP.

### 4 Namjestite stavku AMP upravljanja

Pritisnite [**◀◀**] ili [**▶▶**] na tipki za upravljanje.

### 5 Završite AMP upravljanje

Pritisnite [MENU] tipku.



- Ne možete koristiti LX AMP u stanju mirovanja.

## Vijesti s podešavanjem vremena

Prijemnik se automatski uključuje u trenutku kada započne emitiranje vijesti, čak i ako ne slušate radio. Možete odrediti i vremensko razdoblje kada ne želite prekidanje.

### Zaslon i postavka

"News: OFF"
"News: 00min"
⋮
"News: 90min"

Kada je postavljeno "News: 00min" — "News: 90min" uključena je funkcija prekida slušanja trenutnog programa čim započne emitiranje vijesti.

Kada vijesti započnu, na zaslonu se prikazuje "NEWS" i program se prebacuje se na vijesti.



- Ako namjestite postavku na "20min", prijem sljedećih vijesti može započeti tek 20 minuta nakon prvih.
- Glasnoća vijesti jednaka je glasnoću ugođenoj za <Informacije o stanju na cestama> (stranica 30).
- Funkcija je dostupna samo ukoliko odabrana postaja šalje PTY kod za vijesti ili pripada u <Druge napredne mreže> - one koje šalju PTY kod za vijesti.
- Kada je uključena funkcija prekida za vijesti, prijemnik prebacuje na FM postaju.

Uporaba prijemnika

## Lokalno pretraživanje

Tijekom ugađanja automatskim pretraživanjem, pretražuju se samo postaje s dobrim prijemom.

Zaslon	Postavka
"Local.Seek: OFF"	Funkcija lokalnog pretraživanja je isključena.
"Local.Seek: ON"	Funkcija lokalnog pretraživanja je uključena.

Uporaba prijemnika

## Način traženja postaja

Podešava način traženja postaja.

Način traženja postaja	Zaslon	Postupak
Automatsko traženje	"Seek Mode: Auto1"	Automatsko traženje postaja.
Traženje prethodno podešenih postaja	"Seek Mode: Auto2"	Traženje postaja prethodno podešenih u memoriji.
Ručno	"Seek Mode: Manual"	Uobičajeno ručno traženje postaja.

## AF (Alternative Frequency) - alternativna frekvencija

Kod slabog prijema, uređaj automatski prelazi na drugu frekvenciju s boljim prijemomna kojoj se emitira isti program na istoj RDS mreži.

Zaslon	Postavka
"AF: ON"	AF funkcija je uključena.
"AF: OFF"	AF funkcija je isključena.

Kada je AF funkcija uključena, uključen je pokazivač "RDS".



- Ukoliko druga postaja s jačim signalom istog programa na istoj RDS mreži nije dostupna, program ćete čuti isprekidano. U tom slučaju isključite AF funkciju.

## Ograničavanje RDS područja (funkcija ograničavanja područja)

Možete izabrati želite li ograničiti na određeno područje RDS kanale koje primite AF funkcijom za određenu mrežu.

Zaslon	Postavka
"Regional: ON"	Funkcija ograničavanja područja je uključena.
"Regional: OFF"	Funkcija ograničavanja područja je isključena.



- Ako AF funkcije nije ograničena na određeno područje i mrežu, tada traži postaje s dobrim prijemom u istoj RDS mreži.

## Automatsko traženje boljeg prijema informacija o stanju na cestama

Kada je TI funkcija uključena, a prijem informacija o stanju na cestama je slab, uređaj će automatski tražiti drugu postaju s boljim prijemom koja emitira informacije o stanju na cestama.

Zaslon	Postavka
"Auto TP Seek: ON"	Automatsko traženje boljeg TI prijema uključeno.
"Auto TP Seek: OFF"	Automatsko traženje boljeg TI prijema isključeno.

U FM prijemu

## Mono prijem

Smetnje je moguće smanjiti ukoliko stereo emisije primite na mono način.

Zaslon	Postavka
"MONO: OFF"	Mono prijem je isključen.
"MONO: ON"	Mono prijem je uključen.

## Postavke prikaza pomoćnog ulaza i dodjela naziva disku

Odabir prikaza kad je uključen pomoćni ulaz. Više o dodjeli naziva disku naći ćete u <Imenovanje diska (DNPS)> (stranica 38).

### 1 Odaberite pomoćni ulaz

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite zaslon "AUX"/ "AUX EXT".

### 2 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Na zaslonu je "MENU".

### 3 Pokrenite podešavanje prikaza pomoćnog ulaza

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Name Set".

### 4 Pokrenite podešavanje prikaza pomoćnog ulaza

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Vidjet ćete trenutno odabrani prikaz pomoćnog ulaza.

### 5 Odaberite prikaz za pomoćni ulaz

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, informacije na zaslonu se mijenjaju kako je prikazano u nastavku.

- "AUX"/ "AUX EXT"
- "DVD"
- "Portable"
- "Game"
- "Video"
- "TV"

### 6 Završite rad s izbornicima

Pritisnite [MENU] tipku.



- Kada se rad zaustavi na 10 sekunda, registrira se naziv u tom trenutku, a izbornik se zatvara.
- Prikaz pomoćnog ulaza se može podesiti samo kada se upotrebljava ugrađeni pomoćni ulaz ili pomoćni ulaz dodatnog KCA-S210A.

## Pomicanje teksta

Podešavanje pomicanja prikazanog teksta.

Zaslon	Postavka
"Scroll: Manual"	Ne pomiče se.
"Scroll: Auto"	Pomiče kada se prikaz mijenja.



- Tekst koji se može pomicati prikazan je u nastavku.
  - CD tekst
  - Naziv mape/ Naziv datoteke/ Naslov pjesme/ Ime izvođača/ Naziv albuma
  - MD naslov
  - Radio tekst
  - Dinamička oznaka za DAB prijemnik

U mirovanju

## Podešavanje ugrađenog pomoćnog ulaza

Postavke funkcija ugrađenog pomoćnog ulaza.

Zaslon	Postavka
"Built in AUX: OFF"	Pri odabiru izvora, nema pomoćnog ulaza.
"Built in AUX: ON"	Pri odabiru izvora, postoji pomoćni ulaz.

U mirovanju

## Tajmer za isključivanje uređaja

Namještanje tajmera kako bi se uređaj automatski isključio nakon određenog vremena mirovanja.

Uporaba ove postavke štedi akumulator vozila.

Zaslon	Postavka
"Power OFF: ----"	Isključuje uređaj za isključivanje uređaja je isključena.
"Power OFF: 20min" (Izvorna postavka)	Isključuje uređaj nakon 20 minuta mirovanja.
"Power OFF: 40min"	Isključuje uređaj nakon 40 minuta mirovanja.
"Power OFF: 60min"	Isključuje uređaj nakon 60 minuta mirovanja.



- Podešavajte nakon postavke <Sigurnosni kod> (stranica 42).

U mirovanju

## Postavke čitanja CD-a

Kada ima poteškoća s reprodukcijom CD-a posebnog formata, ove postavke omogućuju prisilnu reprodukciju CD-a.

Zaslon	Postavka
"CD Read: 1"	Reprodukcija CD-a i audio datoteke
"CD Read: 2"	Prisilno izvođenje CD-a.



- S postavkom "CD Read 2" nije moguće reproducirati audio datoteku.  
Neki glazbeni CD-i možda se neće moći reproducirati sa "CD Read 2" postavkom.

U mirovanju

## Učitavanje slika

Učitavanje pozadina. Učitane slike mogu poslužiti za prikaz na zaslonu ovog uređaja.

### 1 Umetnite CD-R/CD-RW.

Umetnite CD-R/CD-RW koji sadrži datoteke koje želite učitati na uređaj.

Pojedinosti pogledajte u <Reprodukcija CD-a i audio datoteke> (stranica 33).

Naš URL <http://www.kenwood.net-disp.com> opisuje kako načiniti CD-R/CD-RW.

### 2 Pokrenite stanje mirovanja

**Pritisnite [SRC] tipku.**

Odaberite zaslon "STANDBY".

### 3 Pokrenite rad s izbornicima

**Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.**

Na zaslonu je "MENU".

### 4 Odaberite učitavanje

**Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.**

Odaberite zaslon "DISP Data Download".

### 5 Pokrenite učitavanje

**Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.**

Na zaslonu je "File Check!!".

### 6 Odaberite datoteke za učitavanje

**Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.**

## 7 Započnite učitavanje


Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Na zaslonu je "Downloading".

Kad je učitavanje završeno, prikazat će se "Finished Download".



- Učitavanje slike može trajati i 20 minuta.  
Količina Razina stupnjevanja



## Prekid učitavanja

Pritisnite [MENU] tipku.

## 8 Završite učitavanje

Pritisnite [MENU] tipku.



- Ne pokrećite uređaj dok je prikazana poruka o upisu podataka "Downloading", kako ne biste oštetili podatke.
- Broj datoteka koje se mogu učitati:
  - Pozadina: 1 datoteka
- Prilikom učitavanja nove pozadine, ona se usnimava preko postojeće usnimljene pozadine. Učitane slike nije moguće izbrisati.
- Učitane slike moguće je upotrijebiti za zaslon.
  - <Izmjena grafičkog prikaza / prikaza analizatora spektra> (stranica 18).
  - <Izbor pozadine> (stranica 19)
- Ako na ovaj uređaj ne možete učitati sliku, možda je problem u CD-R/CD-RW načinu upisivanja. Pogledajte URL <http://www.kenwood.net-disp.com> i ponovite upisivanje na CD-R/CD-RW.

Rad ACDrive diska

## Glasovno kazalo

Postavljanje najave tijekom reprodukcije ACDrive diska.

Zaslon	Postavka
"Voice Index: ON"	Vodič s najavom.
"Voice Index: OFF"	Bez najave.

Tijekom uporabe CD-a

## Prikaz inačice ACDrive firmware-a

Prikaz inačice firmware-a uz ACDrive funkciju.

### 1 Odaberite prikaz inačice firmware-a

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "ACD F/W Version".

### 2 Prikaz inačice ACDrive firmware-a

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

Tijekom uporabe CD-a

## Prikaz jedinstvenog ID-a

Prikazuje serijski broj svakog proizvoda.

### 1 Odaberite prikaz jedinstvenog ID-a

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "ACD Unique ID".

### 2 Prikaz jedinstvenog ID-a

Tipkom za upravljanje odaberite [FM] ili [AM].

U mirovanju

## Postavke demonstracije

Postavlja demonstraciju kao način prikaza.

### 1 Odaberite demonstraciju

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "DEMO Mode".

### 2 Postavite demonstraciju

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 2 sekunde.

Svakim pritiskom tipke najmanje 2 sekunde, demonstracija se mijenja kako je navedeno tablicom dolje.

Zaslon	Postavka
"DEMO Mode: ON"	Funkcija demonstracije je uključena.
"DEMO Mode: OFF"	Prestanak demonstracije (normalni način rada).

U DAB načinu rada

## Dodani izbornik za DAB

---


Kad spojite DAB prijemnika, prikazuje se sljedeći izbornik:

Zaslona	Opis
"Seek Mode:"	Odabir DAB pretraživanja
"Priority DAB:"	Automatsko mijenjanje DAB prioriteta
"DRC:"	Dinamičko upravljanje rasponom (DRC)
"Regional ASW:"	Funkcija regionalnih obavijesti
"ASW Select"	Odabir obavijesti
"PTY Watch"	Odabir PTY praćenja
"Language Search"	Pretraživanje jezika




- Pojediniosti o stavkama izbornika naći ćete u priručniku za uporabu DAB prijemnika

## Osnovne funkcije daljinskog upravljača

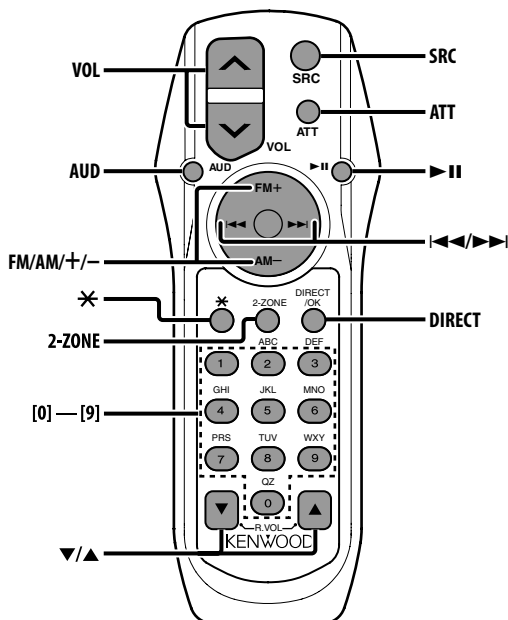

### Stavljanje i uklanjanje baterija

Koristite dvije baterije veličine "AA". Lagano pritiskajući, pomaknite poklopac i skinite ga kako je prikazano slikom. Umetnite baterije u kućište s ispravno okrenutim + i - polovima, prema slici.

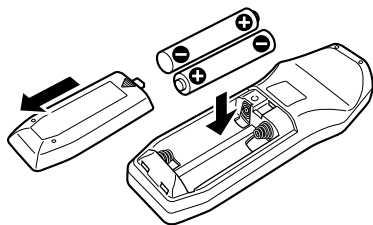

#### ▲UPOZORENJE

- Nerabljene baterije spremite izvan dohvata djece. U slučaju nenamjernog gutanja baterije, odmah se obratite liječniku.



- Ne ostavljajte daljinski upravljač na vrućim mjestima poput upravljačke ploče vozila.

### Osnovne radnje

#### [VOL] tipke

Ugađanje glasnoće.

#### [SRC] tipka

Svakim pritiskom na tipku, mijenja se izvor signala.

O promjeni izvora pogledajte <Biranje izvora> (stranica 10).

#### [ATT] tipka

Brzo smanjivanje glasnoće.

Ponovnim pritiskom, vraća glasnoću na prethodnu razinu.

#### [\*] tipka

Podešavanje kuta prednje ploče

## Upravljanje zvukom

---

### [AUD] tipka

Odaberite stavku zvuka za podešavanje

### [VOL] tipke

Podesite zvuk



- O načinu rada, primjerice upravljanja zvukom i ostalog pogledajte u <Upravljanje zvukom> (stranica 11).
- Daljinskim upravljačem možete odabrati i namjestiti samo osnovne parametre zvuka. Nije moguć odabir i namještanje digitalnog zvuka.

## Sustav dualnog područja

---

### [2-ZONE] tipka

Svakim pritiskom tipke u <Audio postavke> (stranica 11) se uključuje ili isključuje "2ZONE".

### [▲]/ [▼] tipke

Ugađanje glasnoće zadnjeg kanala.  
Zadnji kanal se aktivira dok je sustav dualnog područja uključen.

## Prijemnik

---

### [FM]/ [AM] tipke

Odabir područja.  
Svakim pomakom tipke na [FM] izmjenjuju se područja FM1, FM2, i FM3.

### [◀◀]/ [▶▶] tipke

Podesite područje prema gore ili dolje

### [0] — [9] tipke

Pritisnite tipku [1] — [6] za pozivanje prethodno ugođenih postaja.

### [DIRECT] tipka

Pokreće i prekida <Ugađanje izravnim pristupom> (stranica 28).

### [▶II] tipka

Pokreće i prekida <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 30).

## Reproduciranje diskova

---

### [◀◀]/ [▶▶] tipke

Pretraživanje zapisa/datoteka prema naprijed i nazad.

### [+] / [-] tipke

Pretraživanje diska/mape prema naprijed i nazad.

### [▶II] tipka

Svakim pritiskom tipke, izvođnje se zaustavlja ili nastavlja.

### [0] — [9] tipke

Za unos brojeva zapisa/datoteke/diska u <Izravno traženje zapisa/datoteke> (stranica 34) i <Izravno pretraživanje diska> (stranica 34).

## S DAB izvorom

---

### [FM] tipka

Odabir prethodno ugođenog frekvencijskog raspona.  
Svakim pritiskom na tipku [FM] prethodno ugođeno frekvencijski raspon mijenja se između DB1, DB2 i DB3.

### [AM] tipka

Promjena između primarnog/sekundarnog.  
Svakim pritiskom na tipku [AM] unutar usluga izmjenjuje se primarno/sekundarno.

### [◀◀]/ [▶▶] tipke

**Izmjena usluga.**  
Svaki pritisak na tipku izmjenjuje usluge iz skupine.

### **Promjena skupine.**





Svakim pritiskom i držanjem tipke dulje od 1 sekunde, skupina se mijenja.

### [0] — [9] tipke

Pritisnite tipke [1] — [6] za pozivanje prethodno podešenih usluga.

# Pribor/ Postupak ugradnje

## Pribor




## Postupak ugradnje

1. Kako biste spriječili kratke spojeve, uklonite ključ iz kontakta odspojite ⊖ kraj akumulatora.
2. Priključite odgovarajuće ulazne i izlazne kabele na svaku jedinicu.
3. Priključite kabel na ožičenje.
4. Uzmite B konektor s ožičenja i priključite ga na konektor zvučnika vašeg vozila.
5. Uzmite A konektor s ožičenja i priključite ga na konektor za vanjsko napajanje na vašem vozilu.
6. Priključite konektor ožičenja na uređaj.
7. Ugradite uređaj u vozilo.
8. Ponovno spojite ⊖ kraj akumulatora.
9. Pritisnite tipku za resetiranje.



- Ako se napajanje ne uključi (ili je uključeno, ali se odmah zatim isključi), možda je kabel zvučnika u kratkom spoju ili je u dodiru sa šasijom vozila te se uključiva funkcija zaštite. Stoga, provjerite kabel zvučnika.
- Ako vaše vozilo nije pripremljeno za ovaj posebni sustav priključenja, savjetujte se s vašim dobavljačem Kenwood opreme.
- Koristite prilagodni adapter za antenu (ISO-JASO) kad kabel antene ima ISO priključak.
- Svaki kabel priključite tako da je priključak pravilno postavljen u odgovarajuće priključno mjesto.
- Ako kontakt u vozilu nema parkirni položaj (ACC), ili je kabel za paljenje spojen na izvor stalnog napona poput kabla akumulatora, napajanje neće biti povezano s paljenjem motora (tj. neće se uključivati i isključivati zajedno s paljenjem motora). Ako želite povezati napajanje uređaja s paljenjem motora, priključite kabel za paljenje motora na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti kontakt ključem.
- Ako pregori osigurač, najprije provjerite da nije došlo do kratkog spoja, zatim zamijenite osigurač novim iste nazivne vrijednosti.
- Izolirajte nepriključene kabele trakom za izolaciju ili sličnom. Kako bi spriječili pojavu kratkoga spoja, na skidajte zaštitu s krajeva nepriključenih kabla ili priključaka.
- Priključite pravilno kabele zvučnika na odgovarajuće priključke. Uređaj se može pokvariti ili oštetiti ako razdvajate ⊖ kabele i/ili ih pričvršćujete za bilo koji metalni dio vozila.
- Nakon ugradnje uređaja, provjerite da li svjetla kočnica, pokazivači, brisači, itd. na vozilu rade pravilno.
- Ako utor za ugradnju uređaja ima poklopac, ugradite uređaj tako da prednja ploča prilikom otvaranja i zatvaranja ne dodiruje poklopac.
- Postavite uređaj tako da je kut postavljanja 30° ili manje.

# Spajanje kabela na priključke

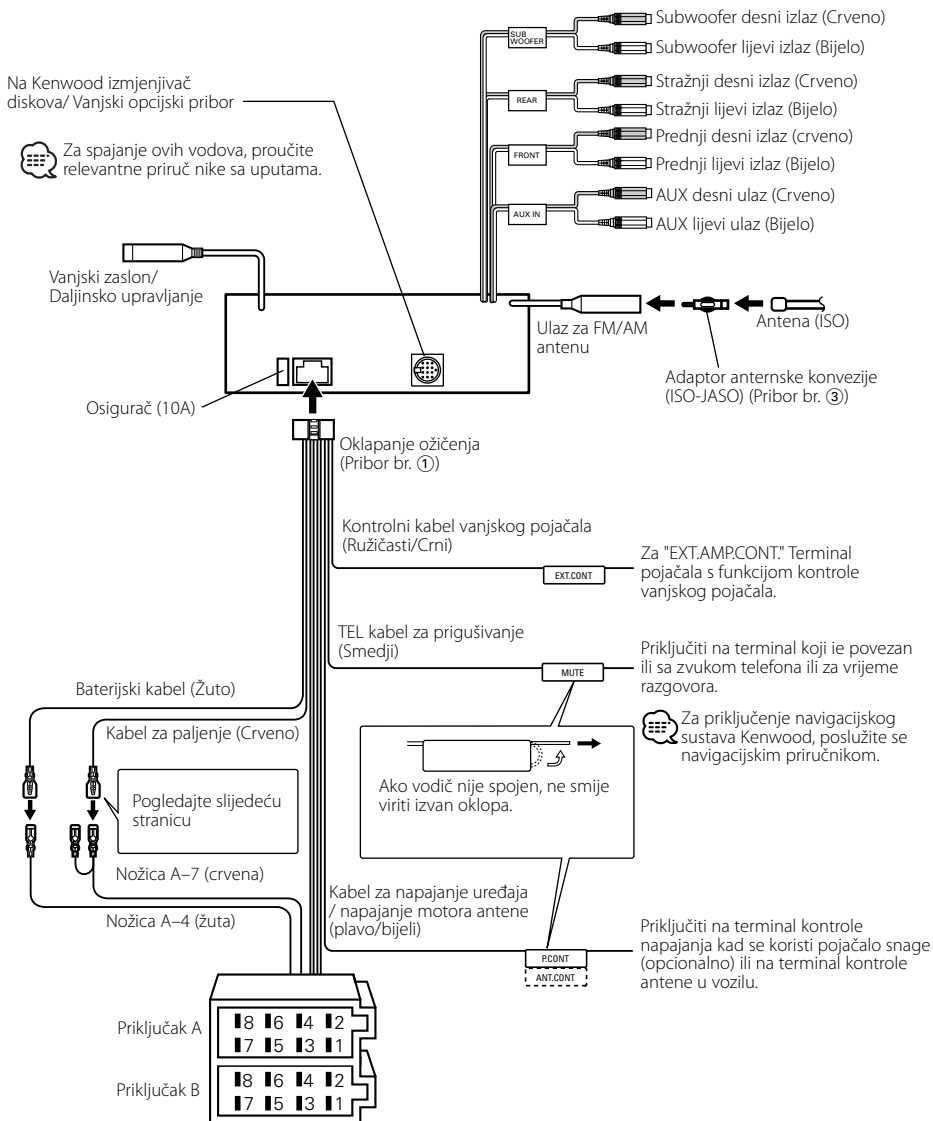

## Uputstvo o funkcijama priključaka

Brojevi nožica za ISO priključke	Boja kabela	Funkcije
Priključak za vanjsko napajanje		
A-4	Žuta	Akumulator
A-5	Plavo/bijela	Napajanje
A-6	Narančasto/žuta	Prigušivanje osvjjetljenja
A-7	Crvena	Paljenje (parkirni položaj - ACC)
A-8	Crna	Uzemljenje
Priključak zvučnika		
B-1	Ljubičasta	Zadnji desni (+)
B-2	Purpurna/Crni	Zadnji desni (-)
B-3	Siva	Prednji desni (+)
B-4	Siva/Crni	Prednji desni (-)
B-5	Bijelo	Prednji lijevi (+)
B-6	Bijelo/crna	Prednji lijevi (-)
B-7	Zelena	Zadnji lijevi (+)
B-8	Zeleno/crna	Zadnji lijevi (-)


## ▲UPOZORENJE

### Spajanje na ISO priključak


Raspored nožica za ISO priključke ovisi o vrsti vozila. Pravilno spajanje sprječava oštećenje uređaja.

Uobičajeno spajanje ožičenja opisano je u točki [1] u nastavku. Ako su nožice ISO priključka postavljene kako je opisano u [2] ili [3], spajanje izvedite kako je prikazano. Pri ugradnji uređaja u **Volkswagen** vozila, obavezno spojite kabele kao je prikazano točkom [2] u nastavku.


[1] (Uobičajene postavke) Nožica A-7 (crvena) ISO priključka vozila je povezana s paljenjem, a nožica A-4 (žuta) povezana je na stalno napajanje.



[2] Nožica A-7 (crvena) ISO priključka vozila je spojena na stalno napajanje, a nožica A-4 (žuta) spojena je na paljenje.



[3] Nožica A-4 (žuta) ISO priključka vozila je slobodna, dok je nožica A-7 (crvena) spojena na stalno napajanje (ili su obje nožice A-7 (crvena) i A-4 (žuta) spojene na stalno napajanje).




- Kad je spajanje izvedeno kao u točki [3] gore, napajanje uređaja neće biti povezano s kontakt ključem. Stoga, uvijek isključite napajanje uređaja kad je isključeno paljenje.

Kako biste povezali napajanje uređaja s paljenjem, priključite kabel za paljenje (ACC...crveni) na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti ključem za paljenje.

## Ugradnja


Metalna traka za ugradnju  
(dostupno na tržištu)

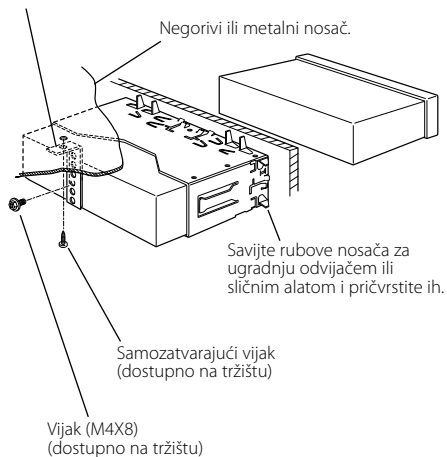

- Uređaj mora biti čvrsto postavljen na mjesto ugradnje. Ako uređaj nije čvrsto ugrađen, moguća je loša reprodukcija zvuka (npr. preskanje).

## Pričvršćivanje prednje ploče na uređaj vijcima

Ukoliko želite učvrstiti prednju ploču na uređaj kako ne bi ispadala, pričvrstite je dostavljenim vijcima u otvore kako je prikazano u nastavku.

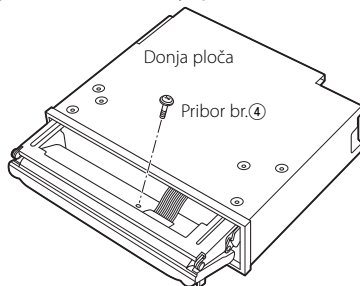


- Nikada ne stavljajte vijke u bilo koji otvor osim naznačenog. Ako ih umetnete u krivi otvor, može doći će do kontakta što može oštetiti mehaničke dijelove uređaja.

# Skidanje uređaja


## Skidanje okvira od tvrde gume

- 1 Stavite prihvatnice na alat za skidanje i skinite dvije brave na gornjoj strani. Podignite okvir i povucite ga prema naprijed, kako je prikazano slikom.

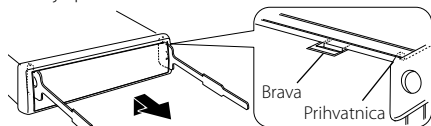

Pribor br. ②  
Alat za skidanje

- 2 Kad je skinuta gornja strana, skinite i donje .




- Okvir se na isti način može skinuti s donje strane.

## Skidanje uređaja


- 1 Pogledajte odlomak <Skidanje okvira od tvrde gume> (stranica 57) i zatim uklonite okvir od tvrde gume.
- 2 Skinite vijak (M4x8) na zadnjoj ploči.
- 3 Umetnite dva alata za skidanje duboko u uture za ugradnju sa svake strane uređaja, kako je prikazano slikom.

Vijak (M4X8)  
(dostupno na tržištu)

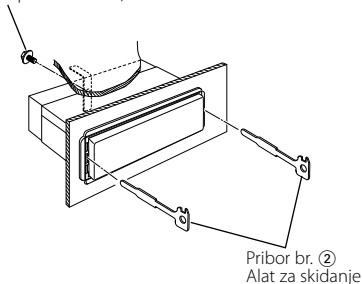


Pribor br. ②  
Alat za skidanje

- 4 Gurnite prema dolje alat za skidanje dok ga pritišćete prema unutra, i zatim izvucite uređaj do pola.



- Budite pažljivi kako se ne bi ozlijedili prihvatnicama na alatu za skidanje.
- 5 Rukama potpuno izvucite uređaj, pažljivo kako Vam ne bi ispao.



## Kvarovi i moguća rješenja

Ono što se može činiti kvarom na Vašem uređaju, može biti samo rezultat lošeg rukovanja ili nepravilnog spajanja. Prije no što pozovete servis, moguće rješenje problema najprije potražite u tablici koja slijedi.

### Općenito

#### ? Napajanje se ne uključuje.

- ✓ Pregorio je osigurač.
  - ☞ Nakon provjere na kratki spoj u kabelima, zamijenite osigurač drugim iste vrijednosti.
- ✓ Kabel zvučnika je u kratkom spoju ili dodiruje šasiju vozila, a tada se aktivira funkcija zaštite.
  - ☞ Pravilno spojite ili izolirajte kabel zvučnika i pritisnite tipku za ponovno pokretanje (reset).

#### ? Nije moguće uključiti neki izvor zvuka.

- ✓ Nije umetnut nositelj zvuka.
  - ☞ Podesite vrstu nositelja zvuka koji želite slušati. Ako u uređaju nema nositelja zvuka, nije moguće uređaj prebaciti na taj izvor zvuka.
- ✓ Izmjenjivač diskova nije priključen.
  - ☞ Priključite izmjenjivač diskova. Ako izmjenjivač diskova nije priključen na odgovarajući ulazni priključak, vanjski disk ne može biti izvor zvuka.

#### ? Memorija se briše nakon gašenja vozila.

- ✓ Kabeli za paljenje vozila i baterije nepravilno su spojeni.
  - ☞ Priključite kabel pravilno, prema poglavlju <Spajanje kabela na priključke>.

#### ? Ne radi funkcija utišavanja pri telefonskom pozivu TEL Mute.

- ✓ Kabel za utišavanje telefona nije dobro spojen.
  - ☞ Priključite kabel pravilno, prema poglavlju <Spajanje kabela na priključke>.

#### ? Uključuje se funkcija utišavanja pri telefonskom pozivu TEL Mute iako žica nije spojena.

- ✓ TEL Mute kabel dodiruje neki metalni dio vozila.
  - ☞ Maknite TEL Mute kabel dalje od metalnog dijela vozila.

#### ? Nema zvuka ili je glasnoća zvuka vrlo mala.

- ✓ Postavke podešavanja prigušenja ili balansa u potpunosti su na jednoj strani.
  - ☞ Podesite prigušenje i balans u sredinu.
- ✓ Ulazni/izlazni vodiči ili ožičenje je nepravilno spojeno.
  - ☞ Ponovno spojite ulazne/izlazne vodiče i/ili ožičenje na pravilan način. Vidi odjeljak o <Spajanje kabela na priključke>.
- ✓ Vrijednosti otklona jačine zvuka od osnovne vrijednosti su niske.
  - ☞ Povećajte otklon glasnoće od osnovne vrijednosti, prema <Upravljanje zvukom> (stranica 11).
- ✓ Isključena je <Postavke ugrađenog pojačala> (stranica 45).
  - ☞ Uključite.

#### ? Kvaliteta zvuka je loša ili je zvuk izobličeni.

- ✓ Možda je u vozilu oštećen i vijkom dodirnut vodič zvučnika.
  - ☞ Provjerite ožičenje zvučnika.
- ✓ Zvučnici nisu pravilno ožičeni.
  - ☞ Ponovno spojite kabele zvučnika tako da je na svaki izlazni spojnik priključak spojen drugi zvučnik.

#### ? Ne oglašava se dodirni senzor.

- ✓ Koristite priključak predizlaza.
  - ☞ Dodirni senzor ne može se oglasiti na predizlaznom priključku.

#### ? Iako je sinkronizacija sata uključena, sat nije moguće podesiti.

- ✓ Primljena RDS postaja ne šalje podatke o vremenu.
  - ☞ Namjestite drugu RDS postaju.

#### ? Funkcija prigušivanja osvjetljenja ne radi.

- ✓ Nije spojen kabel prigušivanja osvjetljenja.
  - ☞ Pravilno spojite kabel prigušivanja osvjetljenja.
- ✓ <Prigušivanje osvjetljenja> (stranica 44) je isključen.
  - ☞ Uključite.

#### ? Iz subwoofera uopće ne izlazi ili izlazi drugačiji zvuk.

- ✓ Kada je postavka "2ZONE" u <Audio postavke> (stranica 11) uključena.
  - ☞ Isključite "2ZONE" u <Audio postavke>.

#### ? Upravljanje zvukom nema nikakvog učinka.

- ✓ FOCUS/ SRS 3D stavka u <WOW upravljanje> (stranica 15) nema učinka na stražnji izlaz.
  - ☞ ---

#### ? Automatski se vrši izmjena uobičajenog načina prikaza i negativna.

- ✓ Izmjena između uobičajenog i prikaza zaslona u negativu vrši se automatski kako bi se dulje vrijeme održala početna svjetlina zaslona.
  - ☞ Možete odabrati "Display N/P: POSI" za obični prikaz kako je navedeno u <Podešavanje negativna zaslona> (stranica 45).

## Prijemnik kao izvor zvuka

### ? Radio prijem je loš.

- ✓ Antena na vozilu nije izvučena.  
☞ Povucite antenu do kraja.
- ✓ Kontrolni kabel antene nije priključen.  
☞ Priključite kabel pravilno, prema poglavlju <Spajanje kabela na priključke>.

### ? Željenu frekvenciju nije moguće unijeti izravnim pristupom podešavanju.

- ✓ Unesena je postaja koja se ne može primati.  
☞ Unesite postaju koju je moguće primati.
- ✓ Pokušavate unijeti frekvenciju s jedinicom 0,01 MHz.  
☞ U FM pojasu moguće je dohvatiti do 0,1 MHz.

### ? Glasnoća nije ona koja je ugođena za informacije o stanju na cestama.

- ✓ Ugođena glasnoća je manja od glasnoće prijemnika.  
☞ Ako je glasnoća prijemnika veća od ugođene, koristit će se glasnoća prijemnika.

## Disk kao izvor zvuka

### ? Prikazan je "AUX EXT" no nije moguće upravljanje vanjskim diskom.

- ✓ Priključen je izmjenjivač diskova koji ovaj uređaj ne podržava.  
☞ Koristite mjenjače diskova navedene u <O CD playerima/izmjenjivačima CD-a koji se mogu priključiti na ovaj uređaj> (stranica 4) u odlomku <Sigurnosna upozorenja>.

### ? Jedan disk ne radi, dok drugi rade.

- ✓ Taj disk je onečišćen.  
☞ Očistite CD.
- ✓ Disk je umetnut u krivi utor.  
☞ Otvorite spremnik diskova i provjerite broj određenog diska.
- ✓ Disk je jako izgreban.  
☞ Ubacite drugi disk.

### ? CD se izbacuje čim se ubaci.

- ✓ CD je jako prljav.  
☞ Očistite CD, više ćete naći u poglavlju Čišćenje CD-a u odlomku <O CD-ima> (stranica 7).

### ? Nije moguće izvaditi disk.

- ✓ Prošlo je više od 10 minuta od isključivanja kontakta vozila.  
☞ Disk je moguće izvaditi samo tijekom 10 minuta od isključivanja kontakta vozila. Ako je prošlo više od 10 minuta, ponovno uključite kontakt vozila i pritisnite tipku Eject.

### ? Disk nije moguće umetnuti.

- ✓ Već je umetnut drugi disk.  
☞ Pritisnite tipku [▲] i izvadite disk.

### ? Izravno pretraživanje nije moguće.

- ✓ Uključena je druga funkcija.  
☞ Isključite sviranje slučajnim redoslijedom ili druge funkcije.

### ? Traženje zapisa nije moguće.

- ✓ Za prvu ili zadnju melodiju na disku.  
☞ Traženje zapisa nije moguće za sve diskove u smjeru prema nazad za prvu melodiju, a u smjeru prema naprijed za zadnju melodiju.

## Audio datoteka kao izvor zvuka

### ? Nije moguća reprodukcija audio datoteke.

- ✓ Medij je ogreben ili prljav.  
☞ Očistite medij, pogledavši u poglavlje Čišćenje CD-a sekcije <O CD-ima> (stranica 7).

### ? Kod reprodukcije audio datoteke zvuk preskače.

- ✓ Medij je ogreben ili prljav.  
☞ Očistite medij, pogledavši u poglavlje Čišćenje CD-a sekcije <O CD-ima> (stranica 7).

- ✓ Zapis je u lošem stanju.

- ☞ Ponovite snimanje ili upotrijebite drugi medij.

### ? Duljina trajanja audio datoteke nije točno prikazana.

- ✓ ---  
☞ Ponekad vrijeme nije točno prikazano zbog uvjeta pri snimanju audio datoteke.

### Dolje navedene poruke prikazuju stanje sustava.

Eject:	U izmjenjivaču diskova nije napunjen spremnik diskova. Spremnik diskova nije potpuno napunjen. ⇨ Napunite pravilno spremnik diskova. Nema CD-a u uređaju. ⇨ Umetnite CD.
No Disc:	U spremnik diskova nije umetnut disk. ⇨ Umetnite disk u spremnik diskova.
TOC Error:	U spremnik diskova nije umetnut disk. ⇨ Umetnite disk u spremnik diskova. CD je jako prljav. CD je okrenut naopako. CD je jako izgreban. ⇨ Očistite CD i pravilno ga umetnite.
Error 05:	CD je okrenut naopako. ⇨ Umetnite CD pravilno.
Blank Disc:	Na MD nije ništa snimljeno.
No Track Disc:	Na MD nije ništa snimljeno, iako ima naslov.
Error 15:	Umetnut je medij koji nema snimljene podatke koje uređaj može reproducirati. ⇨ Upotrijebite medij sa snimljenim podacima koje uređaj može reproducirati.
No Panel:	Prednja ploča pomoćne jedinice koja je povezana s ovim uređajem je uklonjena. ⇨ Vratite je na mjesto.
Error 77:	Uređaj zbog nekog razloga ne radi dobro. ⇨ Pritisnite tipku za resetiranje na uređaju. Ako se ne pojavi "Error 77", savjetujte se s najbližim servisom.
Mecha Error:	Nešto nije u redu sa spremnikom diskova. Ili uređaj ne radi zbog nekog razloga. ⇨ Provjerite spremnik diskova. Zatim, pritisnite tipku za resetiranje na uređaju. Ako poruka "Mecha Error" ne nestane, posavjetujte se s najbližim servisom.
Hold Error:	Zaštitni sklop uređaja se aktivira ukoliko temperatura unutar automatskog izmjenjivača diskova prelazi 60°C (140°F), čime se zaustavlja svaki rad. ⇨ Ohladite uređaj otvaranjem prozora ili uključivanjem klima uređaja. Kad temperatura padne ispod 60°C (140°F), disk će se ponovno početi reproducirati.
Waiting:	• U tijeku je prijem radio tekst podataka. • U tijeku je prijem teksta za DAB prijemnik.
Load:	Izmjena diskova u izmjenjivaču.

Reading:	Uređaj čita podatke na disku.
IN (trepće):	CD player ne radi pravilno. ⇨ Ponovo umetnite CD. Ako CD nije moguće izbaciti ili ako zaslon nastavi treptati čak i kada je CD pravilno umetnut, isključite napajanje i obratite se najbližem servisom.
Unsupported File:	Uređaj ne podržava taj format audio datoteke. ⇨ ----
Copy Protection:	Reproducira se datoteka zaštićena od kopiranja. ⇨ ----
Can't Download:	Download Error: Uređaj zbog nekog razloga ne radi pravilno. ⇨ Pritisnite tipku Reset za ponovno učitavanje. Ako se greška i dalje prikazuje, obratite se Vašem Kenwood dobavljaču.
No Display File:	CD-ROM ne sadri niti jednu datoteku koja se može učitati. ⇨ Na CD-ROM-u trebaju biti datoteke nastale prema uputama na < <a href="http://www.kenwood.net-disp.com">http://www.kenwood.net-disp.com</a> >. Ne brišite nastavak datoteke (.kbn) pridijeljenu pri stvaranju datoteke.
Incorrect File:	Datoteka odabrana za učitavanje ima format koji ovaj uređaj ne može čitati. ⇨ Ponovo načinite datoteku.
Writing Error:	Tijekom učitavanja datoteke upisivanje nije uspjelo. ⇨ Pokušajte ponoviti učitavanje.
DEMO MODE:	Odabran je prikazni način rada. ⇨ Uključena je postavka <Postavke demonstracije> (stranica 49). Isključite.

## Tehnički podaci

---

Tehnički podaci podložni su promjenama i bez najave.

### FM prijemnik

---

- Raspon frekvencija (50 kHz)
  - : 87,5 MHz — 108,0MHz
- Korisna osjetljivost (S/N = 26dB)
  - : 0,7  $\mu$ V/75  $\Omega$
- Osjetljivost na stišavanje (S/N = 46dB)
  - : 1,6  $\mu$ V/75  $\Omega$
- Frekvencijski odgovor ( $\pm$ 3.0 dB)
  - : 30 Hz – 15 kHz
- Omjer signala i buke (MONO)
  - : 65 dB
- Osjetljivost (DIN) ( $\pm$ 400 kHz)
  - :  $\geq$  80 dB
- Stereo odvajanje (1 kHz)
  - : 35 dB

### MW prijemnik

---

- Raspon frekvencija (9 kHz)
  - : 531 kHz – 1611 kHz
- Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)
  - : 25  $\mu$ V

### LW prijemnik

---

- Raspon frekvencija
  - : 153 kHz – 281 kHz
- Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)
  - : 45  $\mu$ V

### CD uređaj

---

- Laserska dioda
  - : GaAlAs
- Digitalni filter (D/A)
  - : 8 puta presampliran
- D/A Pretvarač
  - : 1 Bit
- Brzina vretena (audio datoteka)
  - : 1000 – 400 okr/min (CLV puta 2)
- Kolebanje tona (Wow & Flutter)
  - : Ispod mjerljivih granica
- Frekvencijski odgovor ( $\pm$ 1 dB)
  - : 10 Hz – 20 kHz
- Ukupno harmoničko izobičenje (1 kHz)
  - : 0,008 %
- Omjer signala i buke (1 kHz)
  - : 110 dB
- Dinamički raspon
  - : 93 dB
- Odvajanje kanala
  - : 96 dB

- MP3 dekodiranje
  - : Usklađeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3
- WMA dekodiranje
  - : Usklađeno s Windows Media Audio
- AAC dekodiranje
  - : ".m4a" datoteka u AAC-LC formatu.

### Audio

---

- Maksimalna izlazna snaga
  - : 50 W  $\times$  4
- Izlazna snaga (DIN 45324, +B=14.4V)
  - : 30 W  $\times$  4
- Rad tona
  - Područje1: 60 – 200 Hz  $\pm$ 9 dB
  - Područje2: 250 – 1k Hz  $\pm$ 9 dB
  - Područje3: 1,25k – 4k Hz  $\pm$ 9 dB
  - Područje4: 5k – 16k Hz  $\pm$ 9 dB
- Predizlazna razina / opterećenje (tijekom reprodukcije diska)
  - : 5000 mV/10 k $\Omega$
- Predizlazna impedancija
  - :  $\leq$  80  $\Omega$

### Pomoćni ulaz

---

- Frekvencijski odgovor ( $\pm$ 1 dB)
  - : 20 Hz – 20 kHz
- Maksimalni ulazni napon
  - : 1200 mV
- Impedancija ulaza
  - : 100 k $\Omega$

### Općenito

---

- Radni napon (11 – 16V dozvoljeno)
  - : 14,4 V
- Trenutna potrošnja
  - : 10 A
- Mjere za instaliranje ( $\xi \times v \times d$ )
  - : 182  $\times$  53  $\times$  155 mm
- Težina
  - : 1,65 kg





---

**KENWOOD**